
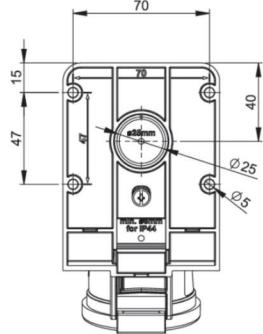


PCE Datenblatt

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 515-10kd |
| Bezeichnung | CEE-Wandgerätestecker 16A 5p 10h IP44 mit Deckel |
| Langbeschreibung | CEE-Wandgerätestecker 16A 5p 10h IP44 mit Deckel Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 10h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN) | 9003399418761 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,257 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| ETIM 9.0 | EC001319 |
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 50-500 V (100-300 Hz) grün |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 10 h |
| Kennfarbe | grün |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Bauform | Aufbaugerätestecker |
| Phasenwender | Nein |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| Kontakte | |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 141 mm |
| b | 99 mm |
| Leitung flexibel | 1-2,5 mm ² |
| Leitung starr | 1-4 mm ² |
| Kontaktschrauben | 100 Ncm |
| Verbindungsschrauben | 110 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 10-12 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

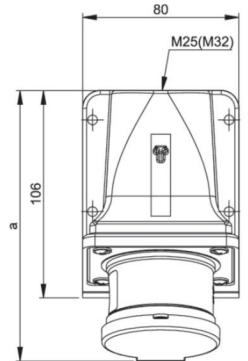

b=Höhe/height
Neigung/angle=15°



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=515-10kd>