


## **DG MOD H A NPE (952 083)**


- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DG MOD H A NPE

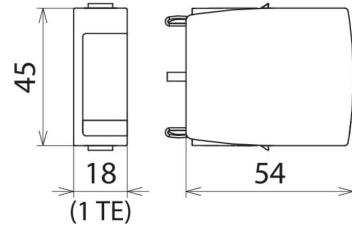

Maßbild DG MOD H A NPE

N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul für zwei- und vierpolige DEHNgard DG M TT (2P) ACI ... .

<b>Typ</b>	<b>DG MOD H A NPE</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>952 083</b>
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>n</sub> )	80 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>max</sub> )	120 kA
Höchste Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	275 V
Gewicht	51 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364376540
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.