

LUZ-P23 110.830.60/DALI-ST



Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


Standardoptionen



Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666483	4043544757982
schwarz	666484	4043544757999
weiß	666485	4043544758002


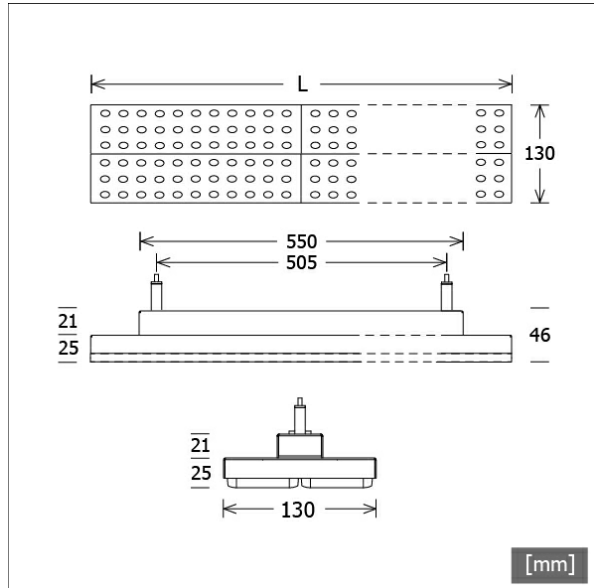


Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	64.8 W
Leuchten-Lichtstrom	9710 lm
Systemeffizienz	149.84 lm/W
Moduleffizienz	160.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	22.8/22.5 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	873 mm
Breite	130 mm
Höhe	46 mm
Nettogewicht	2.89 kg
Bruttogewicht	3.04 kg



LUZ-P23 110.830.60/DALI-ST

LUZ-P23 110.830.60/DALI-ST

LUZ | Pendant (1xLED 65W 830/3000K 9710lm 60°)



	C0	C90	C180	C270
0°	784	784	784	784
15°	878	856	878	856
30°	348	389	348	389
45°	115	125	115	125
60°	56	54	56	54
75°	33	27	33	27
90°	7	1	7	1

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.11 3.26	846.3
6.0	6.22 6.52	211.6
9.0	9.32 9.78	94.0
12.0	12.43 13.05	52.9
15.0	15.54 16.31	33.9

Diagram showing the light distribution of the LUZ-P23 110.830.60/DALI-ST pendant light. The diagram illustrates the beam spread and illuminance (lx) for two planes: C0-C180 Plane (yellow) and C90-C270 Plane (orange).

η	LED
Efficiency	149 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	65 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.8
UGR C90/C270	22.5
CIE Flux Codes	76 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000-1-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000-2-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000-3-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000-4-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)