

ECA 150 ipro RC



Artikelnummer

0084.0087

Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, mit Funkempfänger, Master-Slave Betrieb nur im sortenreinen System möglich, d.h. nur mit ECA 150 ipro ...RC... Geräten!

Einsatzbeispiele


Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Etagenwohnung, Gewerberaum, Büro

Technische Daten

Ausführung	Funkempfänger
Fördervolumen	200 m³/h / 250 m³/h
Drehzahl	1.672 1/min / 2.189 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	15 W / 19 W
I _{Max}	0,09 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	5 / 1,5 mm ²
Einbauort	Decke / Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,607 kg
Klappe	keine
Nennweite	150 mm
Breite	228 mm
Höhe	228 mm
Tiefe	189,3 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	33 dB(A) / 40 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840879


ECA 150 ipro RC

Kennlinie

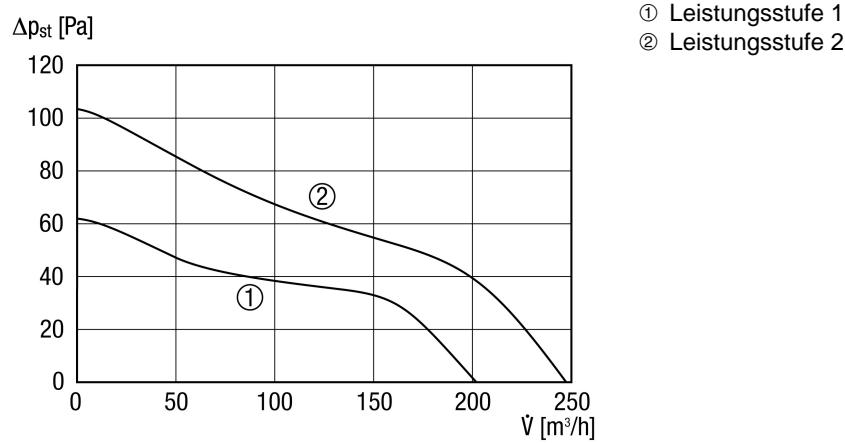

ECA 150 ipro RC

Maßzeichnung [mm]

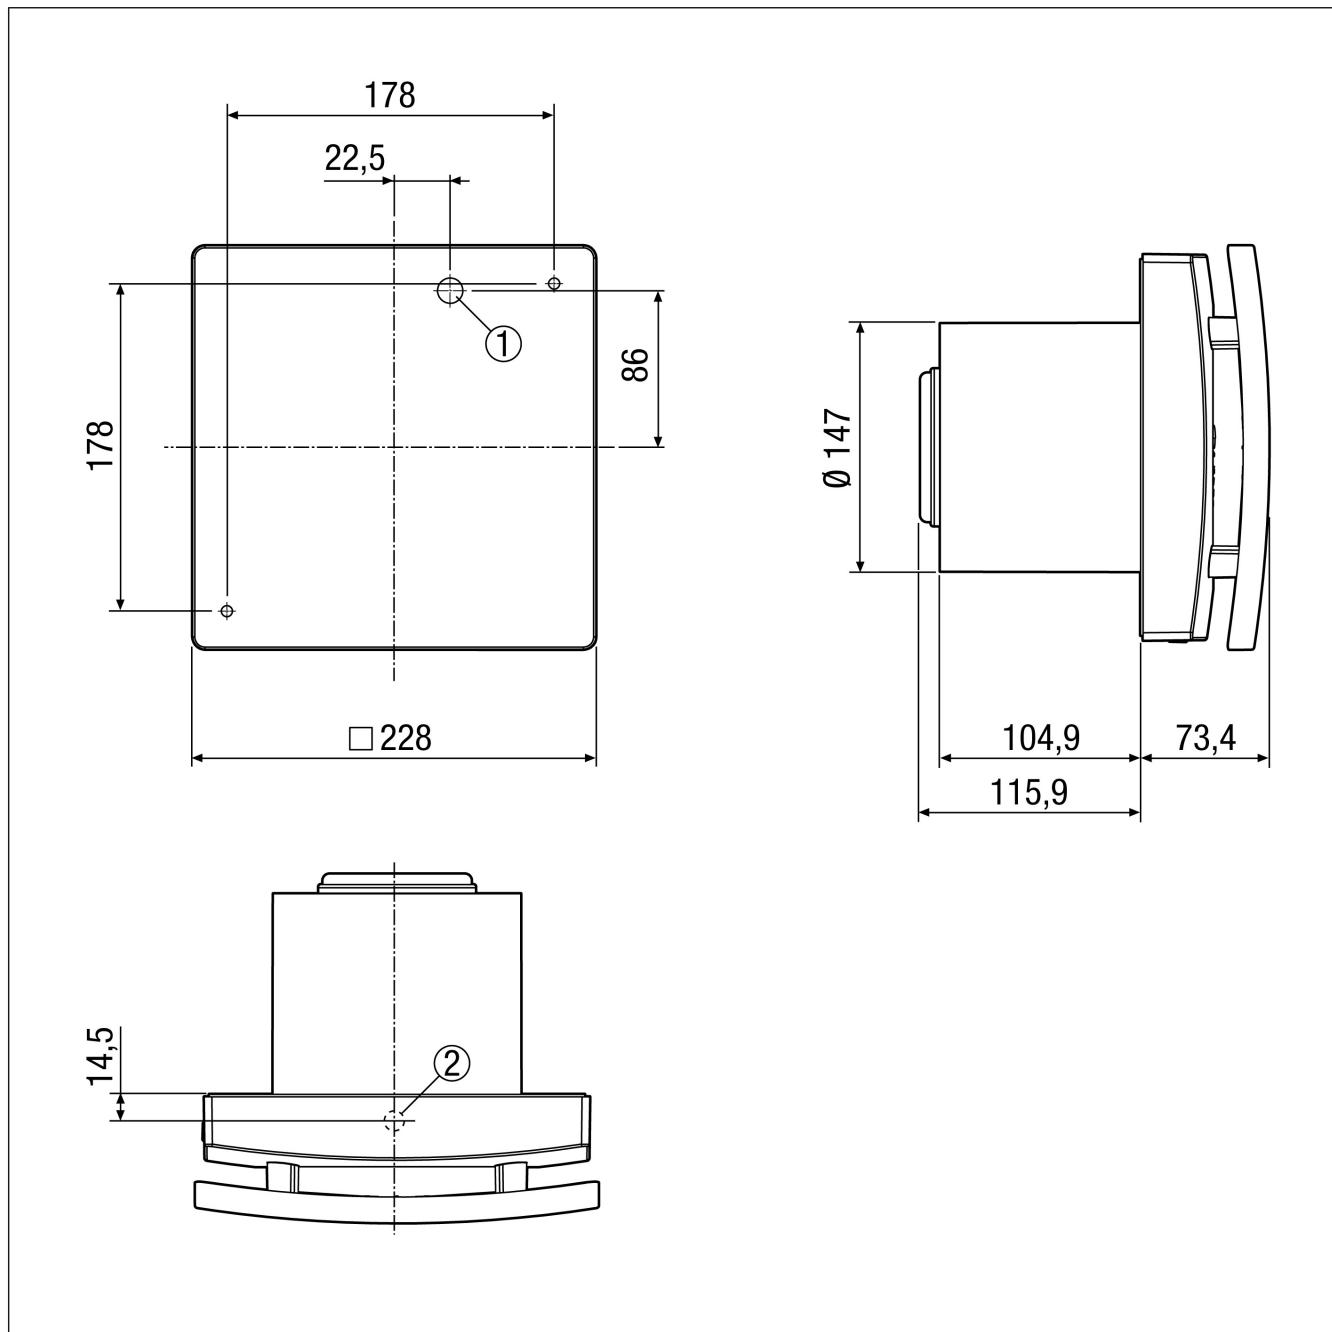

- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss