


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>752423-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandsteckdose mit Fenster 32A 4p 4h IP67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandsteckdose mit Fenster 32A 4p 4h IP67<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Leitungseinführung: oben, unten oder hinten<br>inkl. Blindverschraubung<br>Klappfenster (5 Module) und DIN Schiene<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungsmenge    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mindestbestellmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ETIM 9.0                               | EC000379    |
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze | 5           |
| Werkstoff des Gehäuses                 | Kunststoff  |
| Handhabung                             | Wandmontage |
| Schutzart (IP)                         | IP67        |
| Farbe                                  | grau        |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a                       | 259 mm                 |
| b                       | 145 mm                 |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr           | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm                |
| Gehäuseschrauben        | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                  |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm               |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C            |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C            |

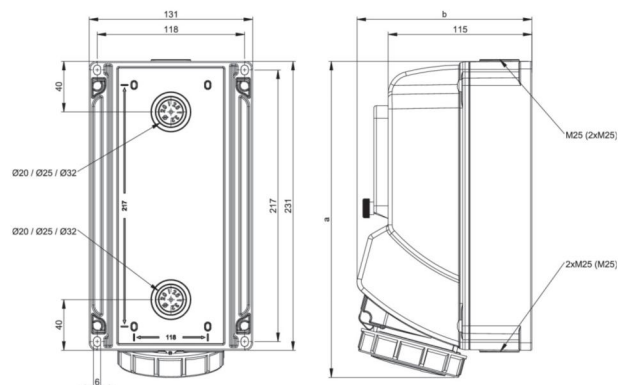

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=752423-4>

