



Einfach ausziehbares Einbau-Downlight mit 66° Einstellwinkel;

Aluminium High Purity Reflector mit 3 verschiedenen Abstrahlwinkeln, Hartglas-Abdeckung, auswechselbar mittels **twist&lock** System,

LED Modul und Aluminium-Kühlkörper austauschbar (**plug&play**), passives Temperaturmanagement,


Standardfarben weiß (RAL 9003) und schwarz,

8 Lichtfarben in 2 Farbwiedergabe-Versionen,


Leistungsaufnahmen von 13 - 26 W individuell einstellbar,

diverse Treiberoptionen sind verfügbar (separater Treiber wird benötigt):


Konstantstrom, einstellbar via dip-switch (verschiedene Lumenpakete) und dimmbar über DALI, PushDim und 1 - 10V.

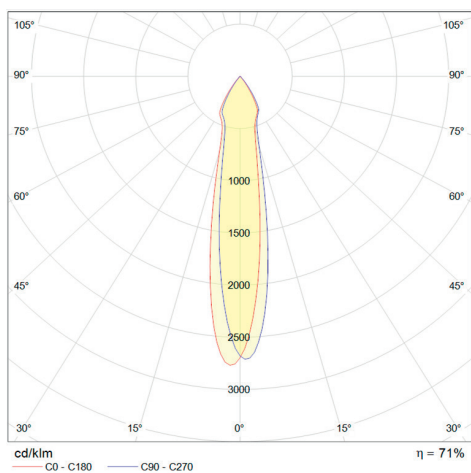

Narrow Beam, 19°

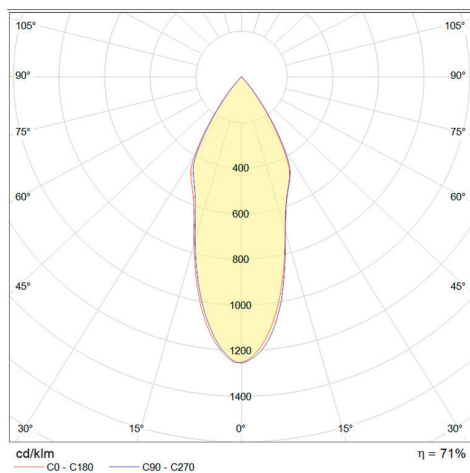


Medium Beam, 37°

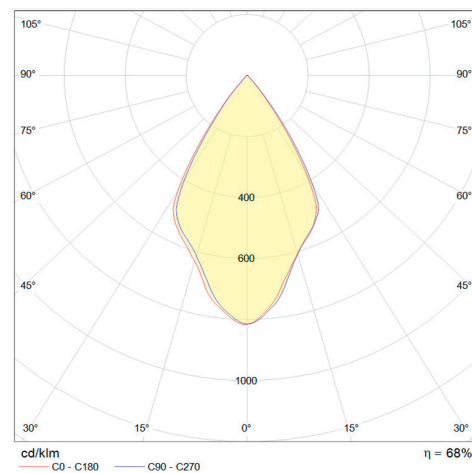

Flood Beam, 62°

Produktabmessungen	∅ 165 x H 125 mm, ∅ DA 152, ET 105 mm	Schutzart	IP 40
Leistungsaufnahme	13 - 26 W	Schutzklasse	III
LED Typ	Citizen	Produktfarbe	RAL 9003, weiß
Farbkonsistenz	3 SDCM	Produktmaterial	Aluminiumdruckguss
Lebensdauer	50.000 h	Produktgewicht	1.000 g
Lichtstromerhalt	L80 B10	VPE	1
Energieverbrauch	13 - 26 kWh / 1.000 h	Mindestbestellmenge	1 St.
Input	350 - 700 mA, 36 VDC	Umgebungstemperaturbereich	-30° bis +45° C
Treiber	extern	Maximale Messpunkttemperatur	85 °C
Leistungsfaktor	siehe Treiberdatenblatt	Lagertemperaturbereich	-40 ~ +80 °C
Dimmfähigkeit	ja, treiberabhängig	Luftfeuchtigkeit	bis 90 %
Schaltzyklen	siehe Treiberdatenblatt	Garantie	60 Monate
Zündzeit	siehe Treiberdatenblatt	Energie-Effizienzklasse	leistungsabhängig zwischen A und A+
Anlaufzeit	siehe Treiberdatenblatt		

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	CRI	Gesamtlichtstrom	HWW	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute
DLMO-165-MOC/M-CLL04-830-N	16502	3.000 K	Ra 85	1.372 - 2.659 lm	19° (Narrow)	klar	13 - 26 W	121 - 113 lm/W
DLMO-165-MOC/M-CLL04-830-M	16512	3.000 K	Ra 85	1.372 - 2.659 lm	37° (Medium)	klar	13 - 26 W	121 - 113 lm/W
DLMO-165-MOC/M-CLL04-935-M	16515	3.500 K	Ra 93	1.154 - 2.238 lm	37° (Medium)	klar	13 - 26 W	102 - 95 lm/W
DLMO-165-MOC/M-CLL04-840-M	16516	4.000 K	Ra 85	1.414 - 2.741 lm	37° (Medium)	klar	13 - 26 W	125 - 117 lm/W
DLMO-165-MOC/M-CLL04-827-F	16520	2.700 K	Ra 85	1.312 - 2.543 lm	62° (Flood)	klar	13 - 26 W	116 - 108 lm/W
DLMO-165-MOC/M-CLL04-840-F	16526	4.000 K	Ra 85	1.414 - 2.741 lm	62° (Flood)	klar	13 - 26 W	125 - 117 lm/W
DLMO-165-MOC/M-CLL04-940-F	16527	4.000 K	Ra 93	1.167 - 2.262 lm	62° (Flood)	klar	13 - 26 W	103 - 96 lm/W

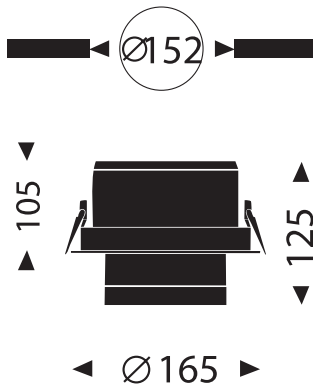

MOC Inside® twist&lock System, LED Modul mit Kühlkörper M und verschiedenen Reflektoren

EINSETZBARE TREIBER

Standard-HQ-Treiber Art.-Nr.

LC 25W 350-1050mA flexC SR EXC 19099

für 350 - 600 mA *

LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 19098

für 700 mA

Eco-Treiber

LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV 19085

für 350 - 500 mA *

LC 42W 700/900/1050mA flexC SR ADV 19091

für 700 mA

Dimmbare Treiber

LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE 19093

für 350 - 600 mA *

LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE 19077

für 700 mA

* leistungsreduziert

ARTIKELHINWEIS

Ein LED Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten. Er ist separat zu bestellen, siehe Treibermatrix zum Downlight Konzept 3.0, **MOC Inside® M**. Sie umfasst sowohl dimmbare als auch nicht dimmbare LED Treiber. Für dieses Downlight ist jeweils ein Treiber zu bestellen.

WICHTIG

Einstellbare LED Treiber auf den gewünschten Wert einstellen. Dabei beachten, dass der maximal zulässige Leuchtenbetriebsstrom nicht überschritten wird.

LIEFERUMFANG

1. abalight Downlight MOVE 165 mit **MOC Inside® M** Modul und Reflektor
2. Kunststoffhandschuhe
3. Installations- und Betriebsanleitung

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	13-26 W
Bemessungsumgebungstemperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,80
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,90
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Bemessungslebensdauer-Farbconsistenz	5 SDCM