

## Aufbaugerätestecker - mit Verschlusshaube



### Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	2660
EAN	4024941026604
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Verschlusshaube grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Flansch grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	147mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	121mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	90mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	45mm
Bohrlochabstand horizontal in	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**


	Mit Verschlußhaube
--	--------------------

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,387 kg / Stück
---------------	------------------

**Logistikdaten**

Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941026604
Länge	121 mm
Breite	94 mm
Höhe	147 mm
Gewicht	0,388 kg
Volumen	1.671,978 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941818933
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4,096 kg
Volumen	17.062,5 ccm

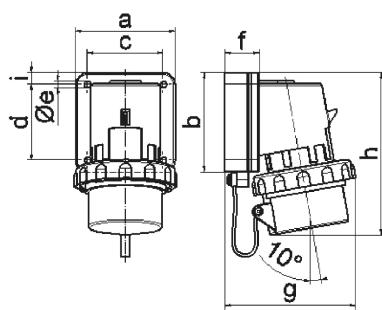

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e Ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	80,0	88,0	111,0	123,0	123,0	123,0
h	133,0	152,0	134,0	147,0	147,0	148,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 3