PHE3S 20 L ZK (767 725)

- Im passenden Transportbehälter

Abbildung unverbindlich

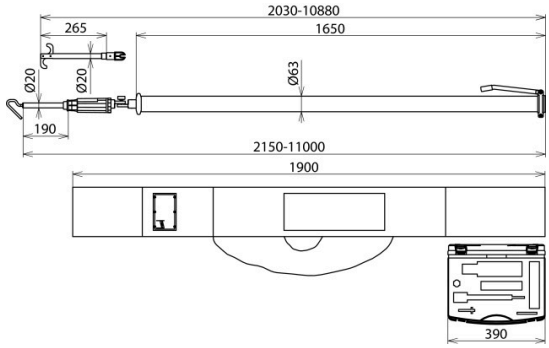

Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	PHE3S 20 L ZK 767 725
Nennspannung (U_N)	20 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Kategorie	L
Gesamtlänge ($l_{G\,max}$ / $l_{G\,min}$)	11000 / 2150 mm
Eintauchtiefe (l_O)	190 mm
Norm Prüfkopf	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Universalzahnkupplung	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht	9,1 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364125919
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.