

Gießharz-Abzweigmuffe

mit Zugentlastung für Kunststoff- und Papier-Massekabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. REACH-Verordnung zur Beschränkung von Diisocyanaten (nur für EU-Länder). Die Europäische Kommission hat Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffen und Dichtstoffen eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA

<https://www.safeusediisocyanates.eu/>



Produktbeschreibung

Artikelname	P 7 EG
Artikelnummer	127696
Optionales Zubehör	Für Größe 2...4 Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik) Für Größe 5...7 Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)


Eigenschaften

Kompakte Bauweise
Integrierte Zugentlastung
Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Integrierte Zugentlastung

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

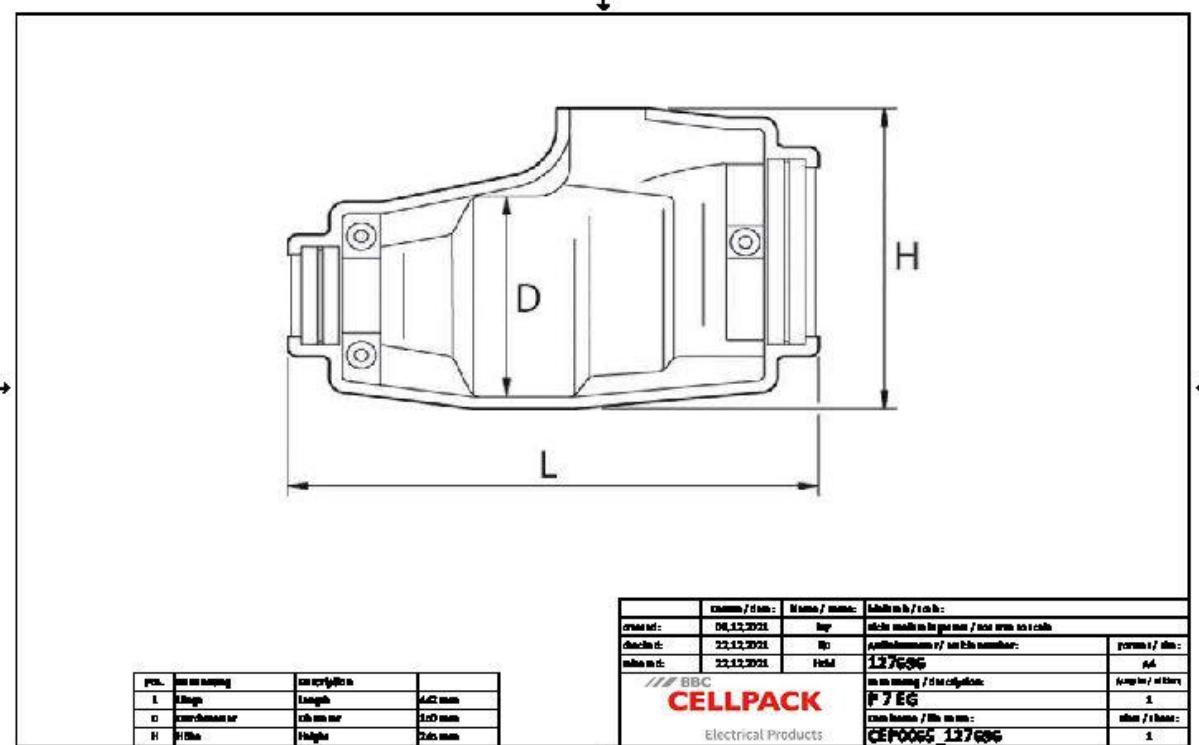

Artikelname

P 7 EG

Artikelnummer

127696

Spannungsebenen

U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV

Prüfnormen

EN 50393

Länge L

442 mm

Höhe H

245 mm

Durchmesser D

150 mm

Durchmesser Kabel Hauptkabel min

40 mm

Durchmesser Kabel Hauptkabel max

59 mm

Durchmesser Kabel Abzweigkabel min

40 mm

Durchmesser Kabel Abzweigkabel max

59 mm

Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min

120 mm²

Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max

185 mm²

Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min

120 mm²

Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max

150 mm²

Logistik Daten

Artikelname	P 7 EG
Artikelnummer	127696
Lieferumfang	Dichtungen Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung Sechskantschrauben und Muttern Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003511

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EUR
Basismenge	1	12
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	854	1200
Breite (mm)	258	800
Höhe (mm)	227	1130
Nettogewicht (kg)	7.972	95.664
Bruttogewicht (kg)	7.972	124.664