


PLL 28.385.30.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640143	4043544439772
weiß	640144	4043544439789
schwarz	642244	4043544480316

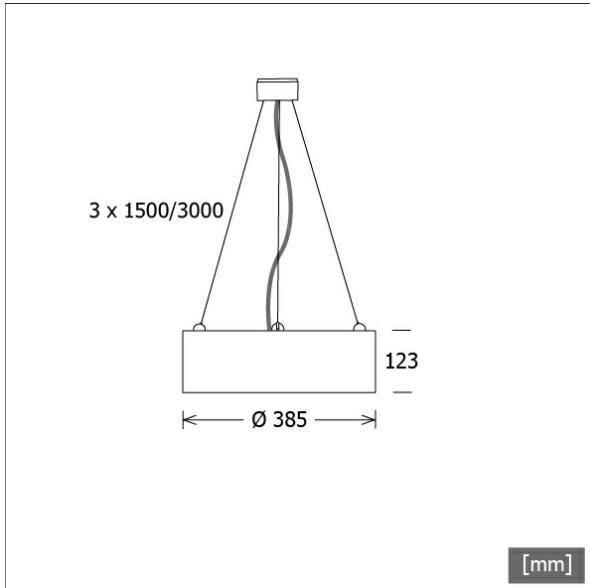

Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Drahtseilabhangung separat bestellen
- Diffusoreinlegescheibe opal aus Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3490 lm
Systemeffizienz	96.94 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.4/20.4 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	385 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	4.02 kg
Bruttogewicht	4.64 kg

PLL 28.385.30.1/DALI

PLL 28.385.30.1/DALI

PL 28 (1xLED 36W 830/3000K 3490lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm —— C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	243	243	243	243
30°	201	201	201	201
60°	103	103	103	103
90°	1	1	1	1
120°	49	50	49	50
150°	101	102	101	102
180°	120	120	120	120
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

Efficiency	LED 97 lm/W
Direct/Indirect	↓ 67% / ↑ 33%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H 70/50/20
Reflection factors	UGR C0/C180 20.4
UGR C90/C270	20.4
CIE Flux Codes	48 79 96 67 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 73/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 73/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)