

Immer. Sicher.
Dicht.

Systemdeckel

mit Manschettentechnik für gewellte Kabelschutzrohre

HSI150 MA125 WR

Artikel-Nr.: 2126010007



- **mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig**
- **Bajonettssystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)**
- **patentierte Clippingtechnik**

Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI 150. Zur Anbindung von gewellten Kabelschutzrohren. Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik bei der eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den Systemdeckel sowie das Schutzrohr gespannt wird. Für den Wellrohranschluss werden zusätzlich Clippinge zur Stabilisierung des Kabelschutzrohres benötigt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette

Lieferumfang:

- Manschette mit Spannbändern
- Clippinge

Eigenschaften:

- Für den Schutzrohranschluss Da=160mm empfehlen wir bei der Paketbildung von HSI150 Dichtpackungen den Einsatz des Abstandhalter HSI AH40 zur Erweiterung des Achsabstandes.

Werkstoff:

- Systemdeckel: Polycarbonat
- Spannmutter: PC/PBT Blend
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4
- Clipringe: Edelstahl


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

EIGENSCHAFTEN

Rohr-Ø (mm): 125
Rohrhersteller: Fränkische
Rohrtyp: Kabuflex

BILDER

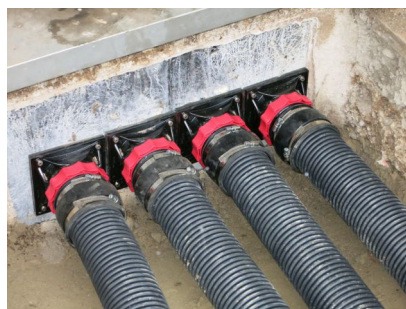

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gelenkstirnlochschlüssel