



POP SA 3P 230 (900 720)

- Effektiver Schutz gegen netzfrequente Überspannungen
- Durch geringen Platzbedarf, einfache Installation auch bei Nachrüstungen



Prinzipschaltbild POP SA 3P 230

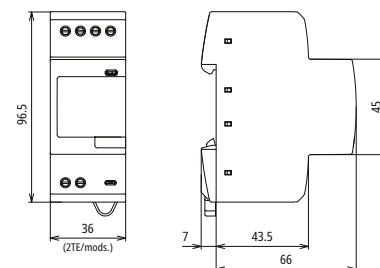

Maßbild POP SA 3P 230

Typ	POP SA 3P 230
Art.-Nr.	900 720
POP	
Geprüft nach	IEC 63052 Kat. 4.1.3S2
Maximale Nichtauslösespannung AC	255 V
Maximale Auslösespannung AC	440 V
Auslösezeit bei 400 V AC	140 ms
Allgemein	
Polzahl	3P + N
Stromversorgungssystem	dreiphasig TT-/TN-System
Nennfrequenz (f_N)	50 Hz
Nennspannung AC (U_N)	230 / 400 V
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-5 °C ... +45 °C
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N) (min.)	0,5 mm ² ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N) (max.)	2,5 mm ² feindrähtig / 4 mm ² eindrähtig
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Funktionsanzeige	RGB LED
Schutzart	IP 20
Einbaumaße	2 TE, DIN 43880
Stammdaten	
Nettogewicht	126.321 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364477377
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.