


Flanschgerätestecker - Flansch 110x106, Befestigung 90x90

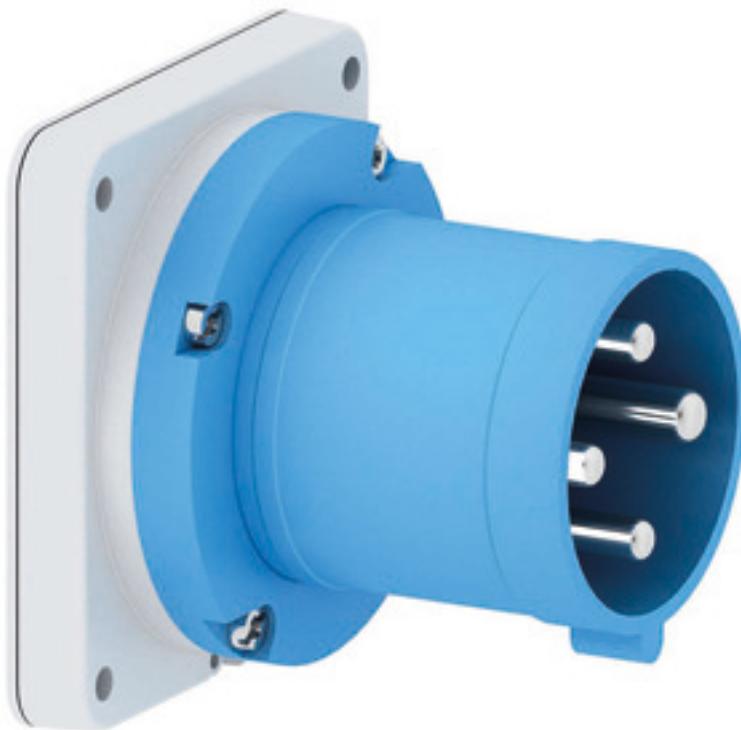

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	2841
EAN	4024941028417
Produktgruppe	Flanschgerätestecker TE gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	105mm
Geräte-Breite	100mm
Geräte-Tiefe	114mm
Flanschmaß vertikal in mm	110mm
Flanschmaß horizontal in mm	106mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften

	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen
	Kragen in der Flanschmitte

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.53 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941028417
Länge	114 mm
Breite	100 mm
Höhe	105 mm
Gewicht	0.531 kg
Volumen	1'197 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941950220
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2.802 kg
Volumen	8'750 ccm



5 MB 59

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	110,0	110,0	110,0
b	106,0	106,0	106,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	5,5	5,5	5,5
f	13,0	13,0	13,0
h	96,0	96,0	96,0
i	19,0	19,0	19,0
k	93,0	93,0	93,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16