

socle de connecteur en saillie - avec calotte de fermeture



Description de l'article

Référence	2660
EAN	4024941026604
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article


Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	calotte de ferm. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, plastron gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	147mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	121mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	90mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	45mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	Avec calotte de fermeture
--	---------------------------

Données logistiques

Poids unitaire	0.387 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941026604
Longueur	121 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	147 mm
Poids	0,388 kg
Volume	1 671,978 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941818933
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,096 kg
Volume	17 062,5 ccm

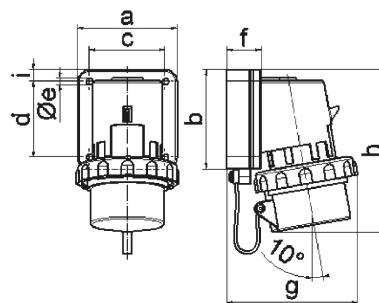

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	80,0	88,0	111,0	123,0	123,0	123,0
h	133,0	152,0	134,0	147,0	147,0	148,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 3