


PHE4 20 S ZK (783 120)

Abbildung unverbindlich

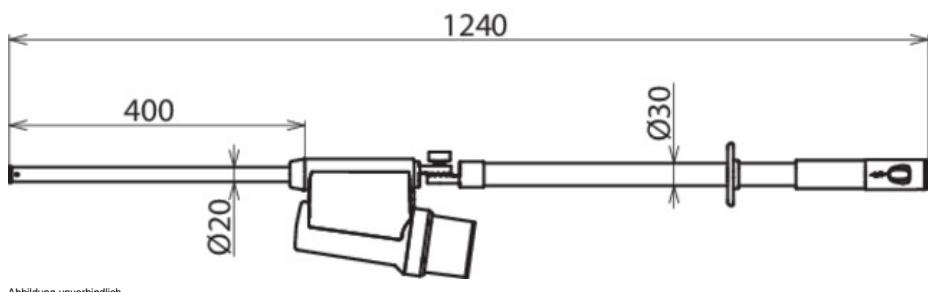

Typ	PHE4 20 S ZK
Art.-Nr.	783 120
Nennspannung (U_N)	20 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Kategorie	S
Gesamtlänge (l_G)	1240 mm
Eintauchtiefe (l_O)	400 mm
Länge Handhabe (l_H)	265 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei Niederschlägen	Ja
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Schalldruckpegel	> 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton)
Eigenprüfvorrichtung ^{*)}	Ja
Batterie	Lithium AA 1,5 Volt
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaser verstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaser verstärktes Polyesterrohr
Durchmesser Isolierstange	30 mm
Gewicht	1,35 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364317246
VPE	1 Stk.

^{*)} aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.