
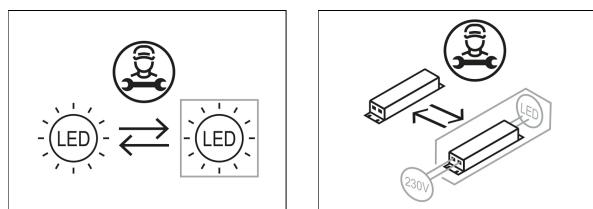



## SCELP 501.2030.25

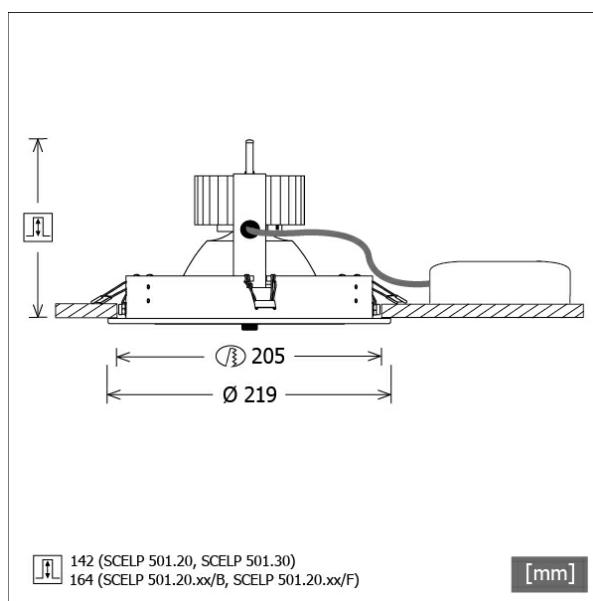

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	632369	4043544408358
silber	632370	4043544408365
schwarz	632371	4043544408372

**Beschreibung**

- Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbauring aus Stahlblech
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

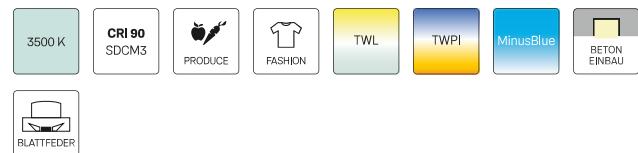**Standardoptionen****Sonderoptionen****Lichttechnik / Normen**

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2750 lm
Systemeffizienz	101.85 lm/W
Moduleffizienz	162.45 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	18.1/18.1 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	25°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


**Abmessungen / Gewichte**

Außendurchmesser	219 mm
Höhe	147 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	205 mm
Deckenstärke	10 - 30 mm
Einbautiefe	142 mm
Durchmesser Lichtkopf	180 mm
Nettогewicht	1.45 kg
Bruttogewicht	1.66 kg


# SCELP 501.2030.25

## SCELP 501.2030.25

Scene 5 (1xLED 27W 830/3000K 2750lm 25 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3433	3433	3433	3433
15°	972	972	972	972
30°	388	388	388	388
45°	26	26	26	26
60°	4	4	4	4
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



<b>η</b>	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	18.1
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS