

## Artikeldatenblatt 1715

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1715
Artikel:	Insign Print L CBS-T
EAN:	4255637504384
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	34 m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
Schutzart:	IP20
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech



### Insign Print L CBS-T

Mit und doch ohne Rahmen

Rettungszeichenleuchte inklusive deckenbündigem Einbaurahmen und rahmenloser Acrylglasscheibe mit lichttechnisch optimierten Kanten. Wartungs- und installationsfreundliches Gehäuse aus aufwendig verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Verkehrsweiß, RAL 9016. Passend für einen Deckenausschnitt mit den Maßen 355 x 56mm.

Das Gehäuse lässt sich für einen Leuchtmittelwechsel werkzeuglos öffnen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Die vom Kunden gewählten Piktogramme werden mittels eines Druckverfahrens beidseitig, dauerhaft und unveränderbar auf die Acrylglasscheibe der Leuchte aufgebracht.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 320



Höhe (mm): 237

Tiefe (mm): 50

Nettogewicht (kg): 1,710



## Maßzeichnung | dimensional drawing

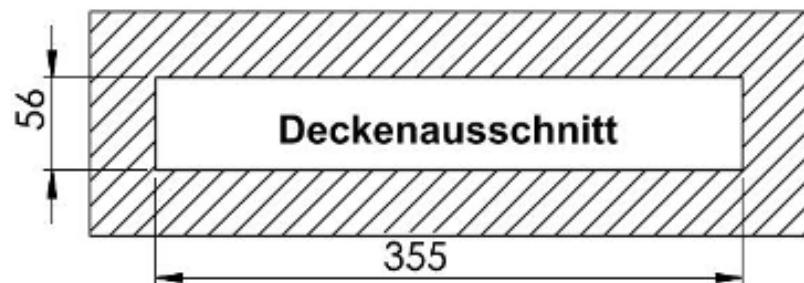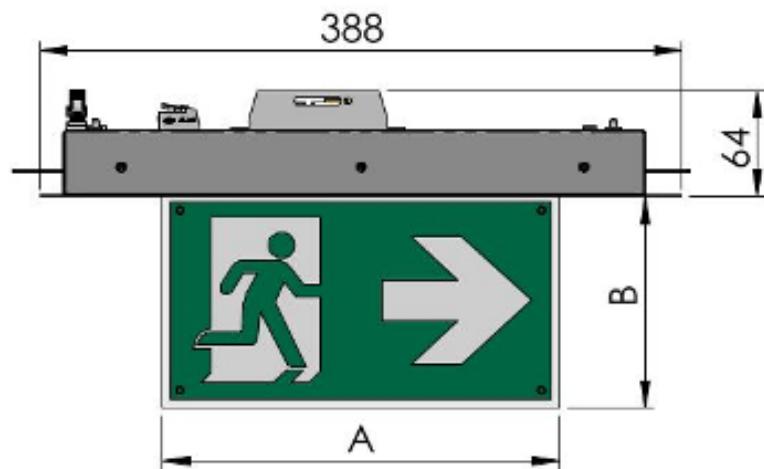

	A	B
Insign S	178	91
Insign M	240	128
Insign L	320	173

