


S 9060 base+ S3

S15018-00001

SOMMER

Der Garagentorantrieb SOMMER base+ verfügt über unsere fortschrittlichste Garagentorsteuerung mit verschiedenen, bereits optimierten Geschwindigkeitsprofilen und die Möglichkeit, die Betriebskräfte exakt einzustellen. Der Garagentorantrieb lernt kontinuierlich und vollautomatisch dazu und passt den Torlauf weiter an. Die Zug- und Druckkraft des S 9060 base+ S3 beträgt 600 N.

S 9060 base+ S3 ►
SOMMEROQ2 MADE IN GERMANY


Bidirektionales Funksystem



128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode



Anschluss für Akkupack



Sparsamer Verbrauch im Standby



Störungsunempfindliches Funksignal



Integrierte LED-Beleuchtung

Unterstützt Service-Interface
SOMLink S2**Technische Daten**


Typ	S 9060 base+ S3
Max. Zug- und Druckkraft	600 N
Max. Torbreite/Torhöhe	4.500 mm / 2.500 mm
Sektionaltor	
Max. Torbreite/Torhöhe	4.500 mm / 2.750 mm
Schwinger	
Max. Torbreite/Torhöhe Kipptor	4.500 mm / 2.050 mm
Max. Torbreite/Torhöhe	4.500 mm / 2.500 mm
Seitensektionaltor/Rundumtor	
Bewegungshub (Standard)	2.750 mm
Max. Bewegungshub verlängert	4.900 mm / 2x Verlängerungen (1.096 mm)

Typ	S 9060 base+ S3
Max. Torgewicht	120 kg
Max. Laufgeschwindigkeit	240 mm/s
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Einschaltdauer	ED 40% S3
Anzahl der Funkspeicherplätze	40
Max. empfohlene	30
Stellplatzanzahl	

Anschlüsse

- | | |
|--|--|
| ✓ Anschluss Impulstaster | ✓ Steckplatz Akkupack |
| ✓ Anschluss Lichtschranke 2-/4-Draht, Tor ZU, DC 24 V | ✓ Steckplatz Buzzer |
| ✓ Anschluss OSE/8k2 | ✓ Steckplatz Keypad für Folientastatur pro+/Conex |
| ✓ Anschluss Schlupftürkontakt | ✓ Steckplatz Laser |
| ✓ Anschluss Taster 2 (Teilöffnung) | ✓ Steckplatz Light für LED-Zusatzbeleuchtung Lumi+/Lumi pro+ |
| ✓ Anschluss Warnlicht: 24 V, max. 25 W | ✓ Steckplatz Lock |
| ✓ Ausgang 12 V, 100 mA | ✓ Steckplatz Memo |
| ✓ DC-Ausgang: DC 24 V, 100 mA | ✓ Steckplatz Motion |
| ✓ Deckensteuerung | ✓ Steckplatz Relay/Output OC |
| ✓ Serielle Schnittstelle für Delta Dore X3D-Modul oder HomeLink Funkempfängermodul | ✓ Steckplatz Senso |

Maßzeichnung

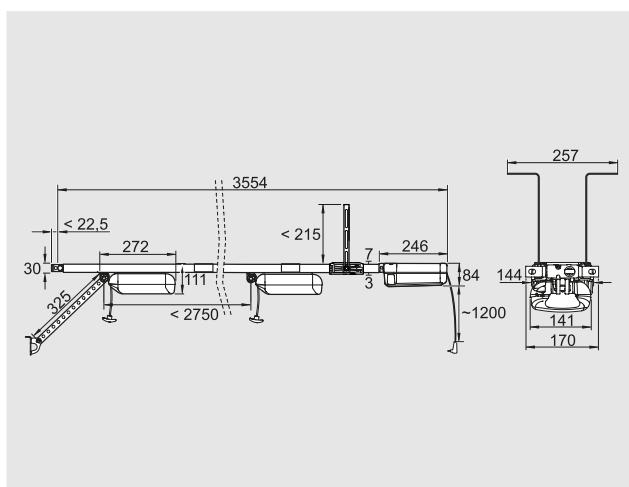

Alle Maße in mm.

Kompatibilität

Produktname	Produktart	Kompatibilität
SOMweb	Smart-Home-Lösung	mit SOMMER base+ ab Baujahr 12/2018
Telecody Courier	Handsender	ja

Downloads

Dateiname	Dateityp
Checkliste-Garagentorantriebe_DE.pdf ►	pdf
base-plus-S3_S14759-00000_152025_0-DRE_Rev-A_DE.pdf ►	pdf
Montageanleitung Short-manual_base-pro-S3_DE.pdf ►	pdf

S 9060 base+ S3

S15018-00001

SOMMER

	Dateiname	Dateityp
 PDF	Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung-für-Funkprodukte-base-S3_DE.pdf ►	pdf
 CAD-Daten	CAD_base-plus.zip ►	zip

Passendes Zubehör



Pearl Vibe | Schwarz/Rot
4-Befehl-Handsender

4019V000

Lock
Verriegelungsmagnet

1651V000

Senso
Feuchtigkeitssensor

10371

Memo
Speichererweiterung

10373



Buzzer
Alarm-/Warnbuzzer

7043V000

Laser
Parkpositionslaser

10378

Motion
Bewegungsmelder

S10343-00001

Lumi+
LED-Zusatzbeleuchtung

7041V000