

HF 360-2

V3.5 KNX - Aufputz weiß
EAN 4007841 086718
Art.-Nr. 086718



Hochfrequenz Sensor 360°



Max. Ø 12 m



KNX



IP20



Montagehöhe max. 4 m



10 - 10000 Lux



10 Sek - 1092 Min



Temperatur



Luftfeuchte



iQ-mode

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensorstechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm	HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	Bluetooth, Bus	Öffnungswinkel	160 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX - Aufputz weiß	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841086718	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Farbe	Weiß	Sendeleistung	< 1 mW
Farbe, RAL	9003	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Ja
Montageart	Aufputz, Decke	Hauptlicht einstellbar	Ja
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung Teach	Ja

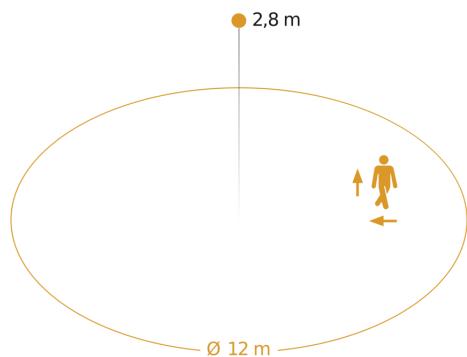
HF 360-2

V3.5 KNX - Aufputz weiß
EAN 4007841 086718
Art.-Nr. 086718

**Technische Daten**

Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor, Temperatur, Luftfeuchte
Montagehöhe	2,5 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m

Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Temperatur-Ausgang, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Behaglichkeit
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Nennstrom	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Sensorerfassungsbereich

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung