



# LUZ-P15 104.830.BW/DALI-ST



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 666591        | 4043544759061 |
| schwarz | 666592        | 4043544759078 |
| weiß    | 666593        | 4043544759085 |

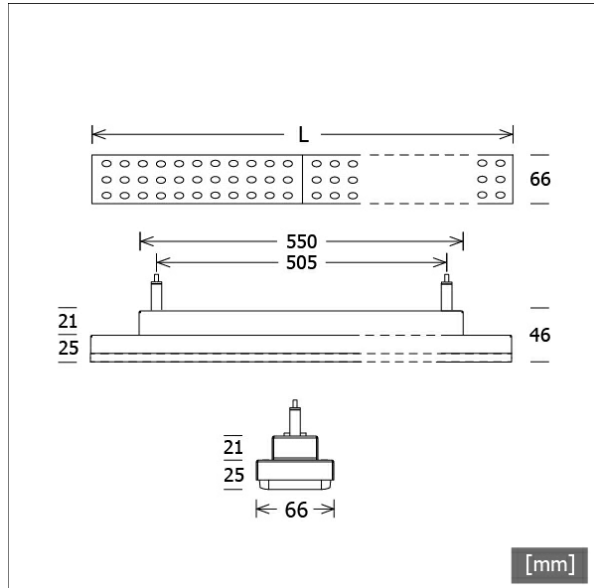

## Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschiennenmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschiennenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 3000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 26.3 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 4100 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 155.89 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 160.00 lm/W                                               |
| UGR 4H/8H 70/50/20  | 20.1/21.7 (C0/C90)                                        |
| Abstrahlwinkel      | Batwing                                                   |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz                                       |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 1447 mm |
| Breite        | 66 mm   |
| Höhe          | 46 mm   |
| Nettogewicht  | 3.02 kg |
| Bruttogewicht | 3.17 kg |

# LUZ-P15 104.830.BW/DALI-ST

## LUZ-P15 104.830.BW / DALI-ST

LUZ | Pendant (1xLED 26W 830/3000K 4100lm)



|     | C0  | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0°  | 433 | 433 | 433  | 433  |
| 15° | 785 | 349 | 785  | 349  |
| 30° | 653 | 203 | 653  | 203  |
| 45° | 209 | 99  | 209  | 99   |
| 60° | 58  | 60  | 58   | 60   |
| 75° | 26  | 41  | 26   | 41   |
| 90° | 10  | 2   | 10   | 2    |

cd / 1000 lm

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 4.50   0.47    | 197.2            |
| 6.0        | 8.99   0.95    | 49.3             |
| 9.0        | 13.49   1.42   | 21.9             |
| 12.0       | 17.99   1.90   | 12.3             |
| 15.0       | 22.48   2.37   | 7.9              |

Diagram showing the light distribution of the LUZ-P15 104.830.BW / DALI-ST pendant light. The diagram illustrates the beam spread and illuminance (lx) at various distances (200, 400, 600, 800 mm) for two beam configurations: C0/C180 (yellow) and C90/C270 (orange).

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 158 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 26 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 20.1            |
| UGR C90/C270       | 21.7            |
| CIE Flux Codes     | 71 90 97 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000-1-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000-2-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000-3-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000-4-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 4000 mm)