

## Artikeldatenblatt 1452

STAND 08/2024

Art.-Nr.:	1452
Artikel:	Integra CBS-T-S
EAN:	4255637501789
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC / DC   50/60Hz
Schutztart:	IP21
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	4,3W
Nennleistung Leuchtmittel:	2W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Metall



### Integra CBS-T-S

Einfach in Ihre Decke integrierbar

Mittels des kleinen und unauffälligen Einbaugehäuses aus Metall, im zweckmäßigen Design mit runder Blende, lässt sich die Leuchte mühelos in Ihre Decke integrieren. Das Leuchtmittel (LED) ist, in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840), spezifiziert. Inklusive High-Tech-Linse zur optimalen Flächenausleuchtung (symmetrisch) bei Deckenhöhen bis zu 4m. Durch ein optimiertes Wärmemanagement wird die Leuchte auch bei erhöhter Beanspruchung erstaunlich "cool" bleiben. Der Einbau kann in einen runden Deckenausschnitt von nur 64mm Durchmesser erfolgen. Die Montage erfolgt mit bewährtem Spannfeder-System. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).

### Abmessungen

Tiefe (mm): 45

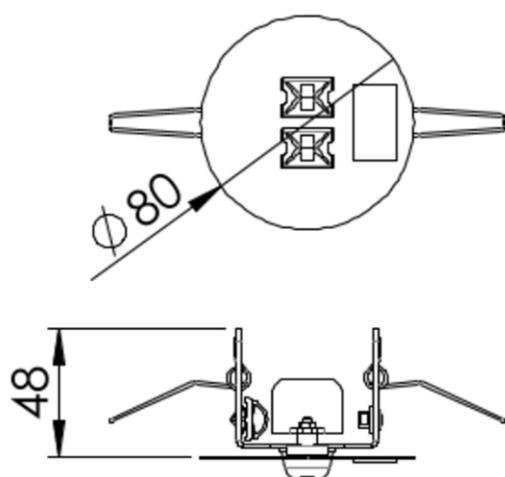
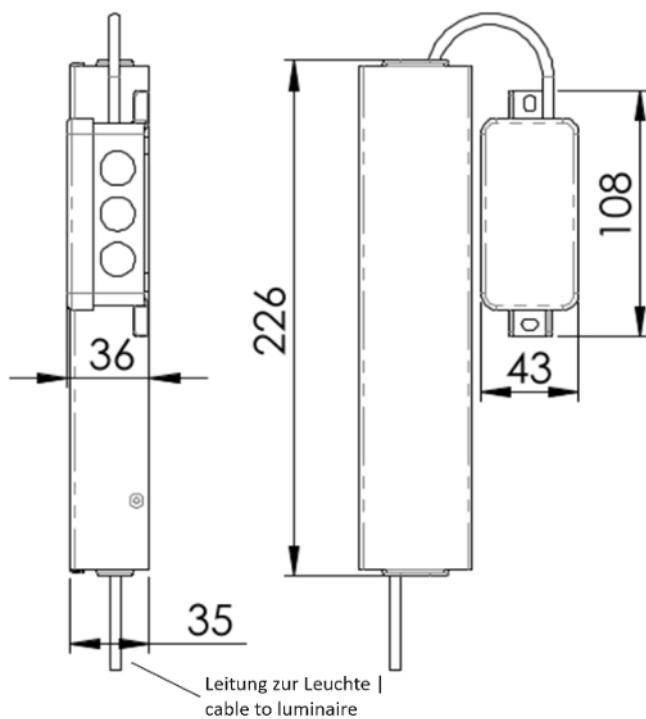
Durchmesser (mm): 84

Nettогewicht (kg): 0,543



**Maßzeichnung | dimensional drawing**

Alle Varianten | all versions

**CBS-T | CBS-T Pro**

AT Pro | DLI Pro | CBS-T | CBS-T Pro

