



## Trägerplatte CobiNet RJ45-TL®

### Verwendungszweck

Die Trägerplatte RJ45-TL® rapid ist ein integraler Bestandteil der modularen Anschlusstechnik von CobiNet. Sie wurde entwickelt, um RJ45-TL® rapid Datenbuchsen sicher in verschiedenen Einbauszenarien zu montieren. Die Trägerplatte zeichnet sich durch ihre außergewöhnlich hohe Kompatibilität mit einer breiten Palette von Schalterprogrammen unterschiedlicher Hersteller aus. Zur Vereinfachung des Patchkabelanschlusses wurde ein Auslass mit einem Winkel von 45° integriert.

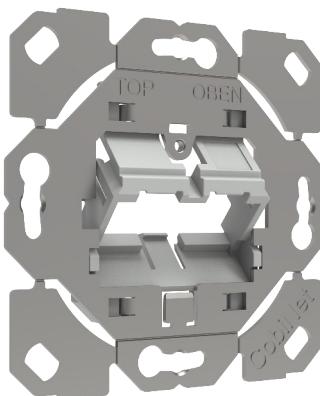

Art.-Nr. 127137

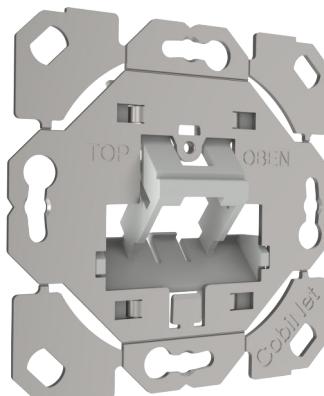

Art.-Nr. 127138



Art.-Nr. 127137 mit Abdeckplatte



Art.-Nr. 127138 mit Abdeckplatte

### Merkmale und Ausführung

- Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
- Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels 6,3 mm Flachstecker
- Zentralplatte durch nahezu alle am Markt erhältlichen Schalterprogramme ersetzbar
- Sichtfenster mit Beschriftungsstreifen
- Varianten: 1-fach-, 2-fach-Auslass
- Farbe Zentralplatte.....ähnlich RAL 9010 (reinweiß)
- VPE.....10 Stk.


## Technische Daten

### Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

- Temperaturbereich.....-40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F)

### Maße

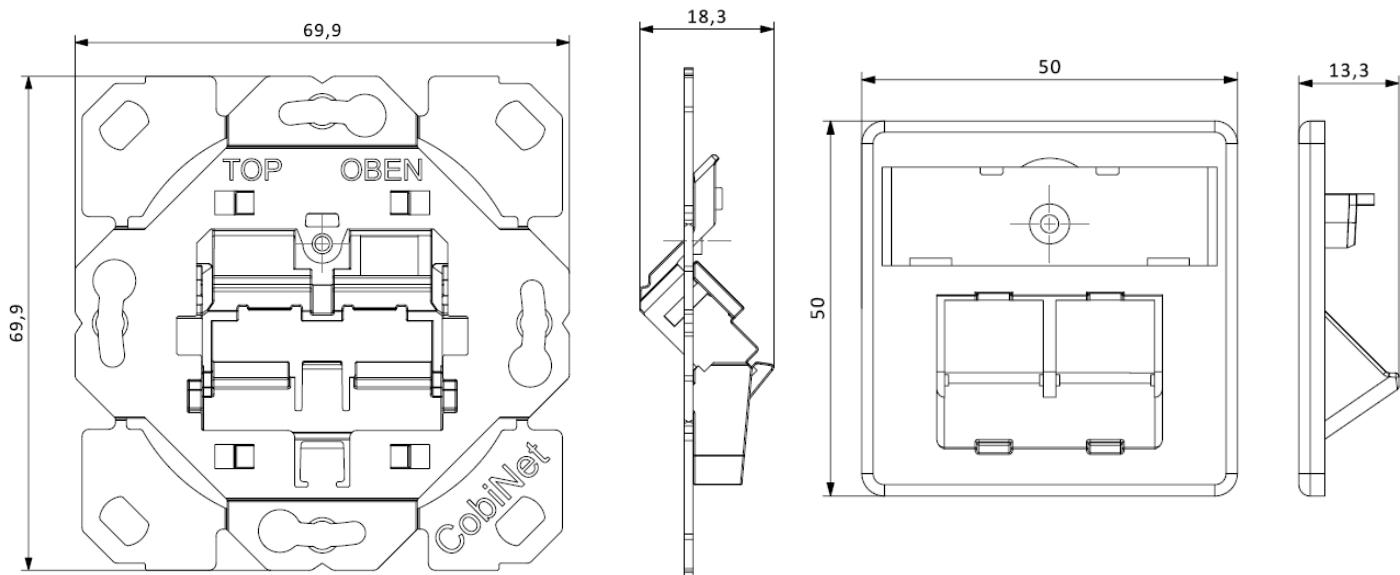

### Mechanische Daten

- Material**
  - Trägerplatte.....Stahlblech, verzinkt
  - Adapter 45°.....PC
  - Zentralplatte.....PC
- Maße**
  - Trägerplatte mit Adapter 45°
    - Breite.....69,9 mm
    - Höhe.....69,9 mm
    - Tiefe.....18,3 mm
  - Zentralplatte
    - Breite.....50 mm
    - Höhe.....50 mm
    - Tiefe.....13,3 mm
  - Beschriftungsfeld
    - Breite.....42 mm
    - Höhe.....12 mm
  - Gewicht.....32 g

## Varianten

Artikelnummer	Beschreibung
127137	Unbestückte Trägerplatte RJ45-TL®, 2-fach, inkl. Zentralplatte 50x50 mit integrierten Staubschutzklappen, VPE: 10 Stk
127138	Unbestückte Trägerplatte RJ45-TL®, 1-fach, inkl. Zentralplatte 50x50 mit integrierten Staubschutzklappen, VPE: 10 Stk