


AKK AL B11.11 KBF 3 20 STTZN (372 330)



Abbildung unverbindlich

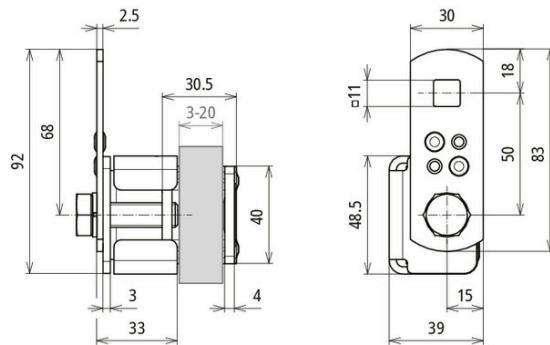

Durchdringung von Oberflächenbeschichtungen bis 0,2mm mit Klinge oder Klinge und Schraube.
Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 2/22. Alle Verbindungen gegen Selbstblockern gesichert.



Anordnung:

AKK AL B11.11 KBF 3 20 STTZN 372 330 NEU

Typ	AKK AL B11.11 KBF 3 20 STTZN
Art.-Nr.	372 330 <small>NEU</small>
Klemmbereich	3-20 mm
Werkstoff Klemme	St/tZn
Schraube	M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Federring	NIRO
Art der Verbindung	lösbare Verbindung
Durchdringung Oberflächenschutz	bis 0,2 mm mit Klinge oder Klinge und Schraube
Anschluss mit	Anschlusslasche
Vierkantloch Anschlusslasche	11x11 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	<small>Impr. 50 kA Impr. 100 kA *)</small>
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	278 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364515758
VPE	25 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.