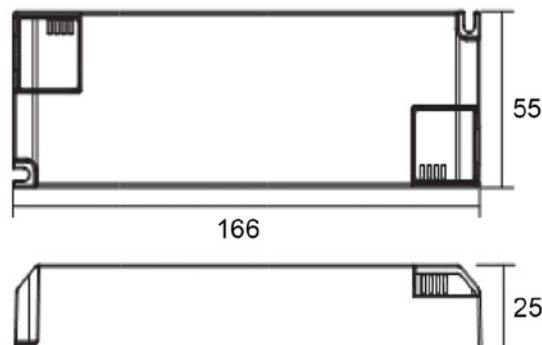


**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlusssicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	20,0-40 W
Ausgangsspannung	19-38 V/DC
Ausgangsstrom	1050 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,98
Anschlussmöglichkeit	Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	35
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	56
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	35
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	56
Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs
kapazitive Last	33,23 nF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	50000 h
--------------------	---------

Länge	166 mm
Breite	55 mm
Höhe	25 mm
Artikelgewicht	182 g

