

# Zähleranschlussäule, 6 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV gepfüt nach DIN EN 61439-5

Nach TAB AVACON GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Schutzisolierung )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- Montagevorrichtung für Hausanschlußkasten 3xNH00  
(10-70sm,10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschiensystem 250A (nAR)  
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (**TNC-Netz**) mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 6xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 375x250mm
- 6xHLAK 25mm<sup>2</sup>, 4pol.

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

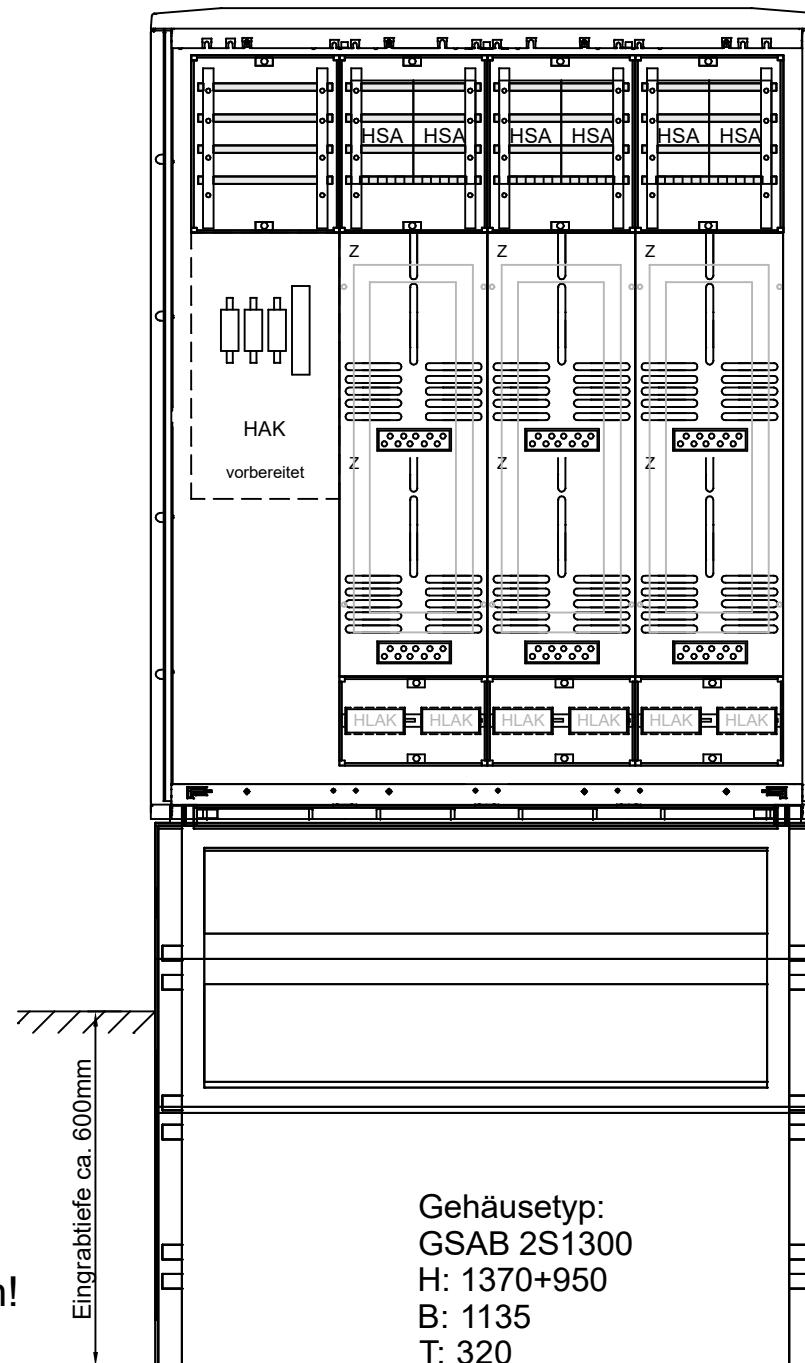

Datum :	04.07.2023	Projekt :	Zähleranschlussäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : Seite :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	09.00.1P61HSA	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30