

Systemkomponente APCON



Artikelnummer **0209323**

GTIN **4029299554533**

Deeplink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/0209323>



Produktbeschreibung

Bluetooth-DALI-2 Schnittstelle für Android Smartphones und Tablets. Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9010. Mit Zugentlastung und Berührungsschutz, geeignet für den Deckeneinwurf und Geräteeinbau. Einschließlich lizenzfreier Software zur Adressierung, Parametrierung, Konfiguration und Bedienung eines DALI-2 Systems. Integrierte DALI-Spannungsversorgung zur Versorgung eines DALI-Kreises.

Allgemein

Produktkategorie Systemkomponente

Abmessungen

Maß L	120 mm
Maß B	41 mm
Maß H	22 mm
Nettogewicht	0,078 kg

Montage

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Steckklemme
Leiterquerschnitt	0,5 - 1,5 mm ²


Gehäuse

Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 - 55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI-2
Nennspannung	100 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC
Leistungsaufnahme	5,3 W
Stromaufnahme	20 mA
Ausgangsspannung	12 - 20,5 V
Ausgangsstrom	250 mA
Schutzklasse	II

Schaltplan

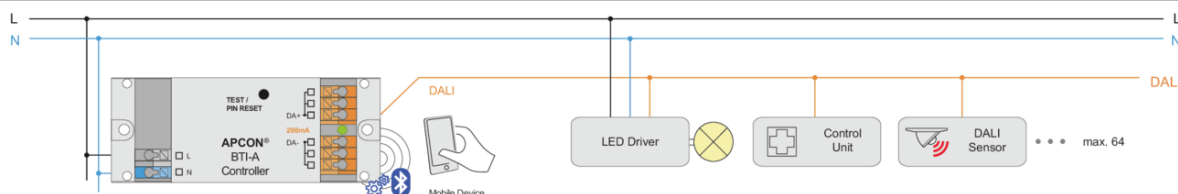

Produkthinweis

Kompatibilität unterschiedlicher APCON-Komponenten nur innerhalb des jeweiligen APCON-Systems: APCON EASY / EASY BLE / INDIVIDUAL / UNLIMITED gewährleistet.

Nur für DALI-2 APCON INDIVIDUAL Lichtsteuerungskomponenten.

Ausschreibungstext

Bluetooth-DALI-2 Schnittstelle für Android Smartphones und Tablets. Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9010. Mit Zugentlastung und Berührungsschutz, geeignet für den Deckeneinwurf und Geräteeinbau. Einschließlich lizenzfreier Software zur Adressierung, Parametrierung, Konfiguration und Bedienung eines DALI-2 Systems. Integrierte DALI-Spannungsversorgung zur Versorgung eines DALI-Kreises.

Artikelnummer: 0209323
Artikelbezeichnung: APCON BTI-A
Produktkategorie: Systemkomponente
Maß L: 120 mm
Maß B: 41 mm
Maß H: 22 mm
Montageart: Einbau
Montageort: Decke
Anschlussart: Steckklemme
Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm²
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Schutzart: IP20
Zulässige Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Steuerung: DALI-2
Nennspannung: 100 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC
Leistungsaufnahme: 5,3 W
Stromaufnahme: 20 mA
Schutzklasse: II