



BVT ALD 60 (918 409)

- Für DC-Versorgungen bis 4 A Nennstrom
- Niedriger Schutzpegel
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_A – 2 und höher

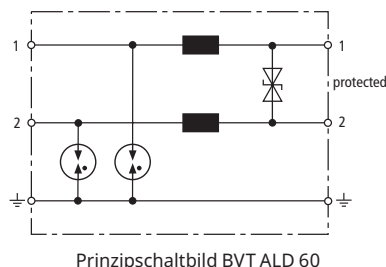

Prinzipschaltbild BVT ALD 60

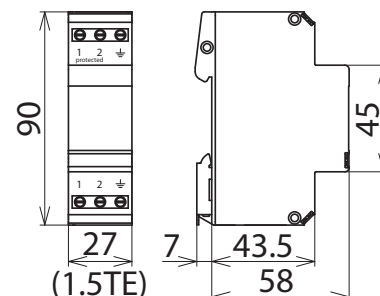

Maßbild BVT ALD 60

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgungen für Hutschienenmontage.

Typ	BVT ALD 60
Art.-Nr.	918 409
Ableiterklasse	TYPE 1P1
Nennspannung DC (U_N)	60 V
Nennspannung Pa-Pa (U_N)	V
Höchste Dauerspannung DC (U_c)	65 V
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (U_c)	V
Nennstrom bei 80 °C (I_N)	4 A
Nennstrom bei 45 °C (I_N)	7 A
Vorsicherung bei	$U_N \geq 45$ V und $I_L \geq 1$ A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (I_{imp})	2,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (I_{imp})	5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I_n)	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (I_n)	20 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei I_n C2 (U_p)	≤ 120 V
Schutzpegel Ad-PG bei I_n C2 (U_p)	≤ 1000 V
Schutzpegel Pa-Pa bei I_n C2 (U_p)	V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U_p)	≤ 90 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U_p)	≤ 650 V
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/µs C3 (U_p)	V
Serienimpedanz pro Ader	22 µH
Kapazität Ad-Ad (C)	$\leq 1,0$ nF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 100 pF
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 20
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang	Schraube / Schraube
Anschlussquerschnitt eindrätig	0,5-6,0 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	0,5-4,0 mm ²
Anzugsdrehmoment (Anschlussklemmen)	0,8 nm
Erdung über	Schraubklemme
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, UL 94 V-0
Farbe	gelb
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	UL

Stammdaten

Nettogewicht	110.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364146709
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.