



TIBI-A 600.3840/DALI

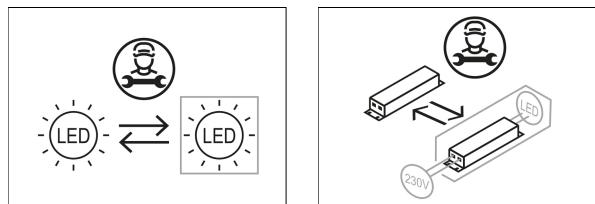

Farbe	Artikelnummer	EAN
alu	649123	7320043256763
schwarz	649124	7320043256848

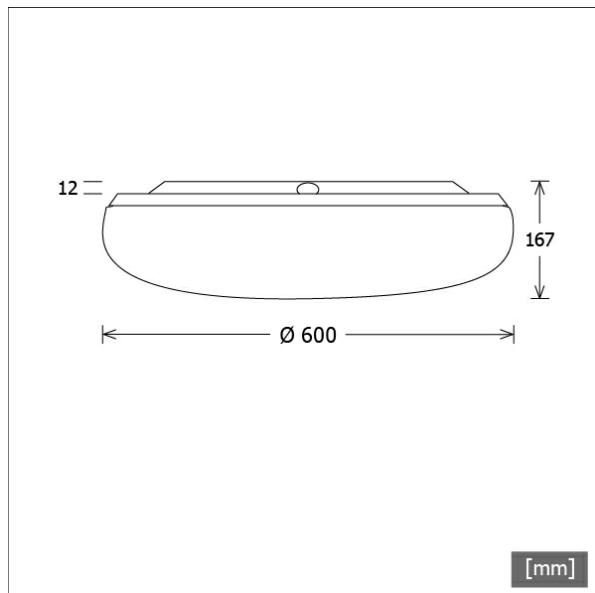

Beschreibung

- Anbauleuchte in Superellipsen-Form für Decken- und Wandmontage
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 87% / indirekt 13%
- gleichmäßig runde Lichtverteilung
- Dekoring aus Aluminium gebürstet oder schwarz
- Leuchtenkörper aus glänzendem opalem Acrylglas (Bajonettverschluss)
- einfache Anbaumontage der Technikeinheit
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 60.000 h
Systemleistung	30.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3880 lm
Systemeffizienz	129.33 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	21.8/21.8 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	600 mm
Höhe	167 mm
Nettogewicht	6.00 kg
Bruttogewicht	7.20 kg

TIBI-A 600.3840/DALI

TIBI-A 600.3840/DALI

Tibi Surface-Mounted (1xLED 30W 840/4000K 3880lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	258	258	258	258
30°	225	225	225	225
60°	134	134	134	134
90°	38	38	38	38
120°	20	20	20	20
150°	12	12	12	12
180°	8	8	8	8
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	11.02	111.4
6.0	22.03	27.9
9.0	33.05	12.4
12.0	44.06	7.0
15.0	55.08	4.5

Efficiency	LED 129 lm/W
Direct/Indirect ↓ 87% / ↑ 13%	30 W
System Power	
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors 70/50/20	
UGR C0/C180 21.8	
UGR C90/C270 21.8	
CIE Flux Codes	41 71 90 87 100
Ra/CRI	>80

LTS