

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PWV4u2 Wandverteiler mit Sicherung


- Robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Schutzschaltgeräte unter abschließbarer, schlagfester Polycarbonat-Abdeckung
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- Ausstattung (Ausgang) Klappdeckelsteckdosen:
 - 1 x CEE 32 A, 400 V~
 - 1 x CEE 16 A, 400 V~
 - 4 x Steckdose 230 V~
- Absicherung (ABB):
 - 1 x LS 32 A, 3-polig, C
 - 1 x LS 16 A, 3-polig, C
 - 2 x LS 16 A, 1-polig, C (sichern je zwei Schutzkontaktsteckdosen)

[mit FI-Schalter 40 A, Typ A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge]
- Eingang: Von Oben wie von Unten realisierbar über Kabelverschraubung M32 oben (Blindverschraubung M32 unten)
- Farbe der Dosen: 4x blau (Schutzkontakt Klappdeckelsteckdose)
2x rot (CEE 16A/32A Klappdeckeldosen)
- Stückgeprüft nach DGUV-V3

IP54

Schutz
klasse
II

CE

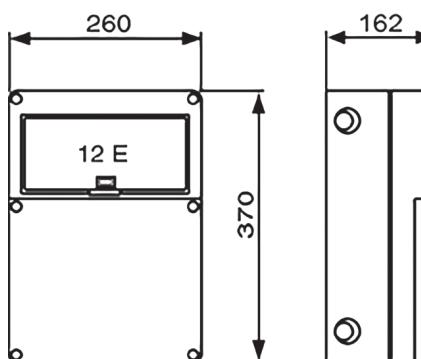

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Maße [LxBxH] mm
05106359	057095	PWV4u2	1	370x260x162