

# Normkabelverteilerschrank mit Sammelschiene 4-pol.

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau, ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)

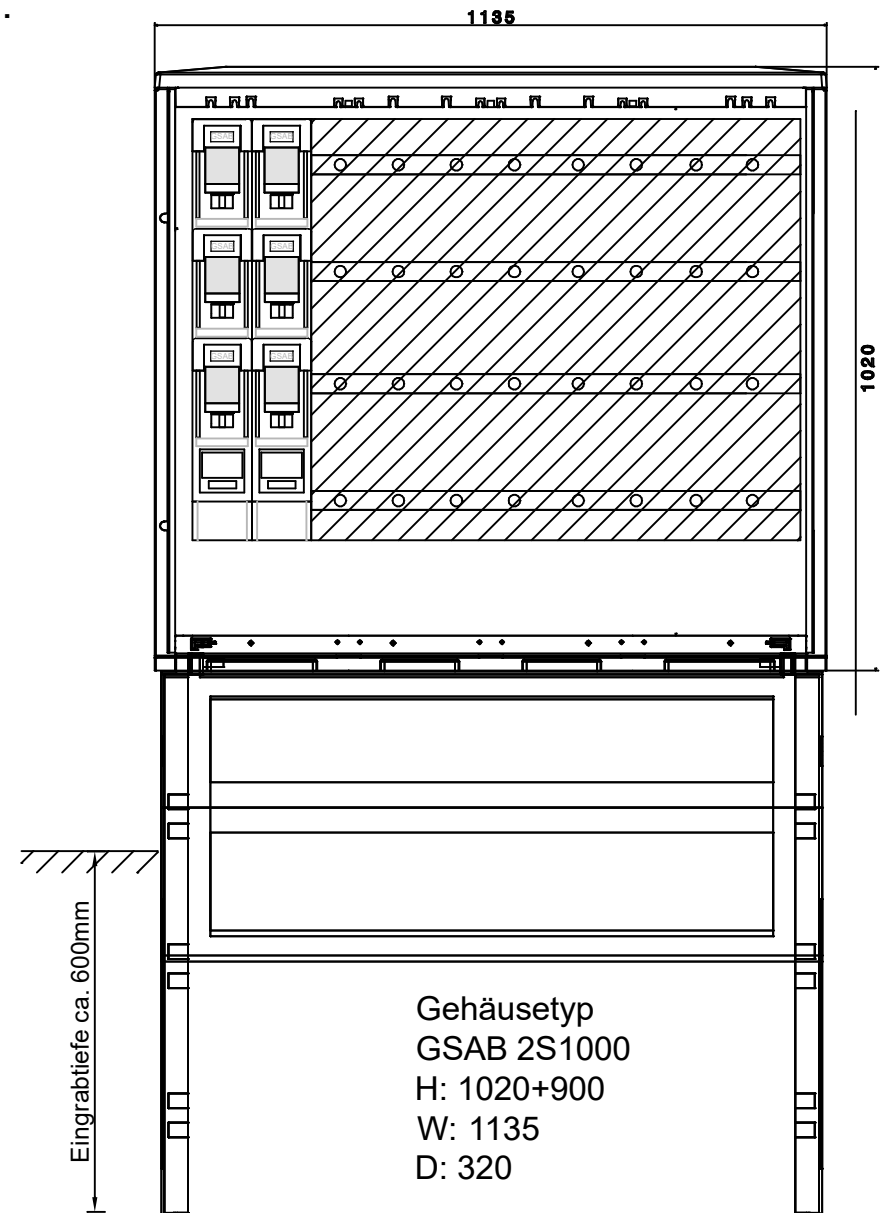
## bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem 30x10mm CU blank  
185mm Schienenabstand
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste  
(Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- Berührungschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

## optional:



- 5-Leiter Sammelschienenensystem
- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Doppelschwenkhebel
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 2

**passender Sockel: 2NSE / 2NSE-Aufbau**



Gehäusotyp  
GSAB 2S1000  
H: 1020+900  
W: 1135  
D: 320

Sockel ist separat zu bestellen!

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilerschrank	Angebotsnummer :	2230..	 			Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	2S1000K2LSL2	AB-Nummer :					Seite :	
						Lindenstraße 23 99718 Greußen		Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30		