

Artikeldatenblatt 2325

STAND 04/2024

Art.-Nr.:	2325
Artikel:	Implant Recessed AT 3H-A
EAN:	4255637508849
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium / Polycarbonat



Implant Recessed AT 3H-A

Weniger ist mehr - unsere kleinste Sicherheitsleuchte

Unsere kleinste Sicherheitsleuchte Implant ist ideal für die Ausleuchtung von Flucht- bzw. Rettungswegen und ist in der "Recessed" Ausführung zum Einbau in Hohldecken geeignet. Dabei sind die Klemmen am Betriebsgerät doppelt isoliert und zugentlastet ausgeführt. Dank ihrer asymmetrischen Linse sorgt sie für eine breitgefächerte Beleuchtung bis 4m Montagehöhe. Die neutralweiße Lichtfarbe (4.000K; 840) schafft eine angenehme und natürliche Beleuchtungsumgebung, um die Augen zu schonen und eine schnelle Anpassung an veränderte Lichtverhältnisse zu gewährleisten. Durch den integrierten Aluminium-Kühlkörper wird die Leuchte auch bei erhöhter Beanspruchung erstaunlich "cool" bleiben. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Als Implant ist die Leuchte alternativ zum Einbau in Fremdleuchten erhältlich.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen

Breite (mm): 73


Höhe (mm): 41

Tiefe (mm): 11



Nettogewicht (kg): 0,4



Maßzeichnung | dimensional drawing

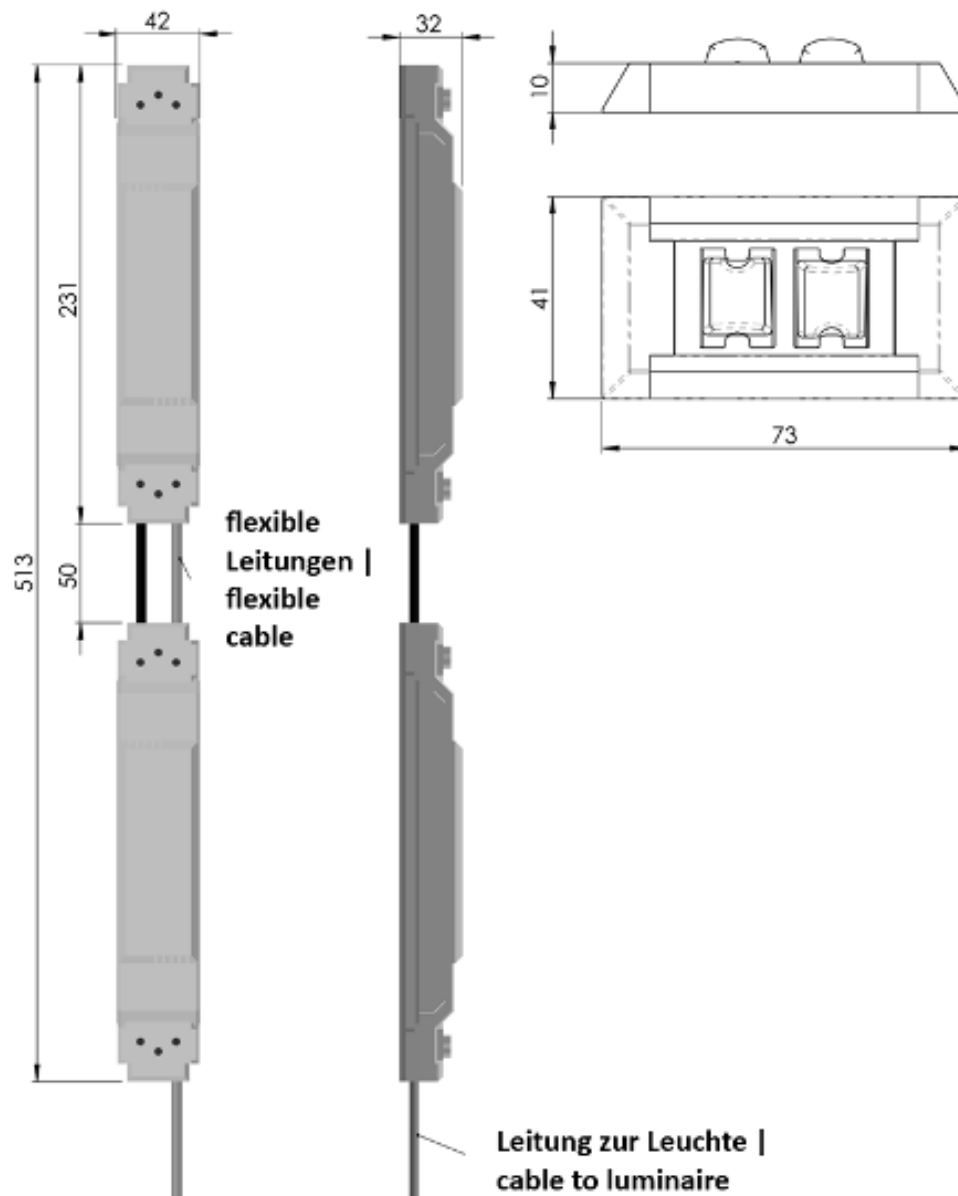

zum Aufsnappen auf Leuchtstoffröhren |
for snapping onto fluorescent tubes

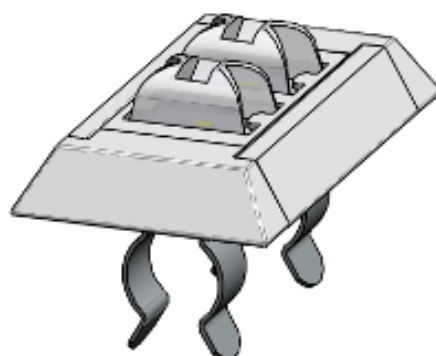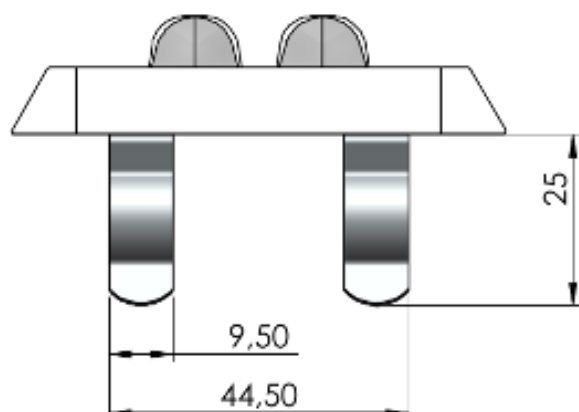

zum Einbau in Hohldecken |
for Installation in hollow ceilings

