



LUZ-A23 110.840.AS/DALI

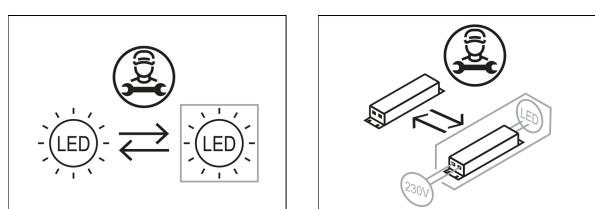

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666320	4043544756329
schwarz	666321	4043544756336
weiß	666322	4043544756343

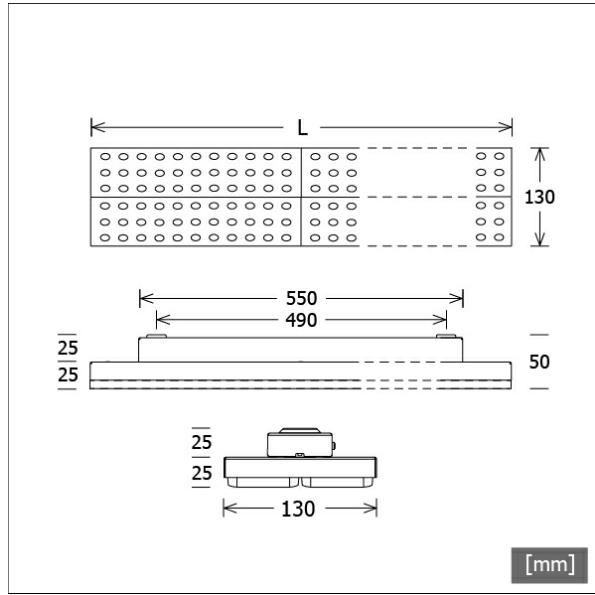

Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	64.8 W
Leuchten-Lichtstrom	10030 lm
Systemeffizienz	154.78 lm/W
Moduleffizienz	168.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	25.3/24.9 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	Asymmetric
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	873 mm
Breite	130 mm
Höhe	50 mm
Nettogewicht	2.75 kg
Bruttogewicht	2.90 kg

LUZ-A23 110.840.AS/DALI

LUZ-A23 110.840.AS/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 65W 840/4000K 10030lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	492	492	492	492
15°	732	466	358	466
30°	608	333	172	333
45°	265	189	78	189
60°	92	90	57	90
75°	32	36	46	36
90°	7	2	8	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

LED	
Efficiency	154 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	65 W
UGR	
Reflection factors	X=4H, Y=8H 70/50/20
UGR C0/C180	25.3
UGR C90/C270	24.9
CIE Flux Codes	
Ra/CRI	64 88 97 99 100 >80

LTS