

PHV1P 20 36 (759 736)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange

Abbildung unverbindlich

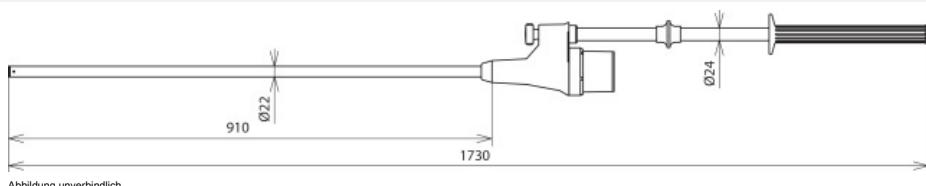


Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.		PHV1P 20 36 759 736
Nennspannung (U_N)		20 ... 36 kV
Spannungsart		AC
Frequenz		50 Hz
Gesamtlänge (l_o)		1730 mm
Eintauchtiefe (l_o)		910 mm
Norm		DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481)
Temperaturbereich		-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart		Gerade
Verwendbar bei		⚡
Einsatzort		Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung		einpolig
Anzeige		Optisch
Eigenprüfvorrichtung		Ja
Batterie		Lithium AA 1.5 Volt
Werkstoff Prüfspitze		Kunststoff
Werkstoff Anzeigegerät		Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange		Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gewicht		1,46 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)		90303370
GTIN (EAN)		4013364259263
VPE		1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.