


QUADRA-P LED 1200 4000K 5100lm 47W | Artikelnummer 88030050

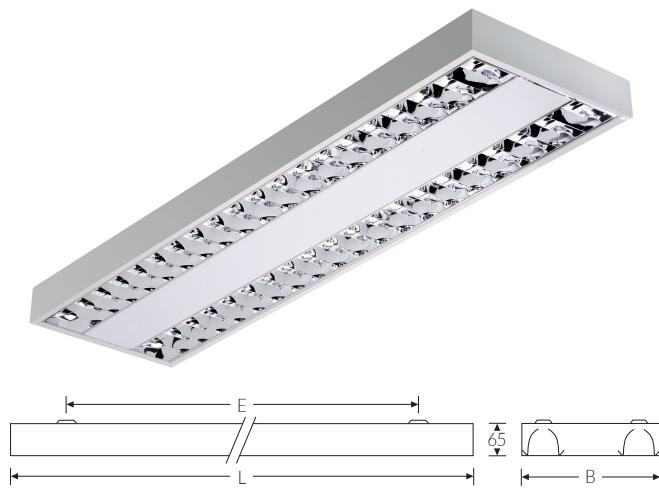

LED Raster-Anbauleuchte. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR<19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
• Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	88030050
Bestellbezeichnung	Quadra-P LED 2-flg. DPB
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	47W
Lichtausbeute max. Bestromung	109 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	5100 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiß
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	10 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C

QUADRA-P LED 1200 4000K 5100lm 47W | Artikelnummer 88030050

Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1200 mm
Breite (B)	300 mm
Höhe (H)	65 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	4,9 Kg
Nettogewicht	4,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück

QUADRA-P LED 1200 4000K 5100lm 47W | Artikelnummer 88030050

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de