

Anbausteckdose mit Neigung - mit Schließer- und Öffnerkontakt, Flansch 85x85



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	120591
EAN	4024941014793
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	480 bis 500V

Artikelbeschreibung

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klapptablett schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	94mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	126mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften


	Die Neigung beträgt 20°
--	-------------------------

sonstige technische Eigenschaften

	Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Öffnerkontakt) ausgerüstet, Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet
--	---

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.0 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941014793
Länge	126 mm
Breite	85 mm
Höhe	94 mm
Gewicht	0.001 kg
Volumen	1'006.74 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831062
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	0.164 kg
Volumen	9'975 ccm

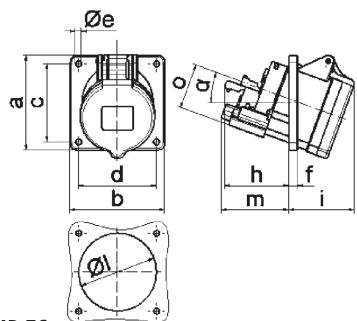

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 4	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
m	57,0	57,0	58,0	62,0	62,0	63,0
o	34,0	37,0	41,0	42,0	42,0	44,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°

4 MB 76