


Artikel-Nr: 7403424

Einbauleuchten

**Leuchte TAUNUS N LED 185  
1246mm PO 1x58W 100°breit  
8100lm**

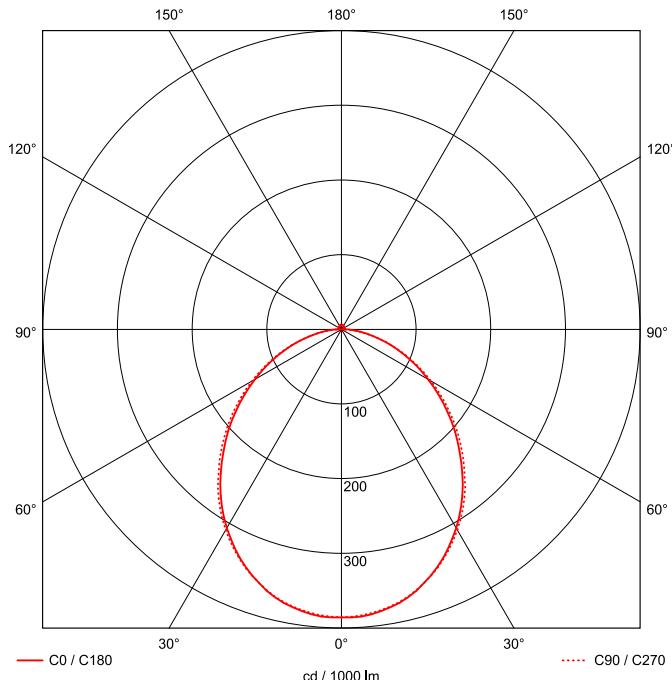

LED Leuchte zum bündigen Einbau. Mit Abdeckung aus PRACHTOPAL (PO) und Leuchtengehäuse aus GFK-Polyester, weiss. Mit MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständige Silikondichtungen, geeignet für den Deckenanbau. Deckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen möglich. IK06. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN

4018098295211 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische Warennummer

94054039

**A++**

**LEUCHTMITTEL**

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	112
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

**LEISTUNG**

Effektiver Lichtstrom lm	8100
Systemleistung W	58
Lichtstrom lm/W	140
Energieeffizienzklasse	A++

**LICHTTECHNIK**

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	100
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24.2 / 24.3

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	II
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm²	ohne
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	11
Leitungsschutz B16A	18
Leitungsschutz C10A	18

**BELASTBARKEIT**

IK-Stoßfestigkeitsgrad	06
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	62000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	100000
Ungeschützter Außenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	65
Tierhaltung	

**MAßE UND GEWICHTE**

Länge in mm	1246
Breite in mm	192
Höhe in mm	137
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	4.2

**VERPACKUNG**

Länge m VPE	1.34
Breite m VPE	0.2
Höhe m VPE	0.175
Bruttogewicht kg VPE	4.5

**MONTAGE UND WARTUNG**

Standard Montageart	Deckenanbau
Optionale Montageart	Deckeneinbau
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

Leitungsschutz C16A 30

**MATERIAL**

Gehäusefarbe	weiß
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
Werkstoff der Abdeckung	PRACHTOPAL

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.*

24.07.2019