

NX POWER LIGHTS



LED Allgemeinbeleuchtung

Anleitung

NX-WDLE-330-17-24-3K-4K-HF




Sicherheitshinweise	Safety Information
Allgemeine Sicherheitshinweise <ul style="list-style-type: none">• Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch Elektrofachkraft.• Arbeiten Sie nie bei anliegender Spannung an der Leuchte. Lebensgefahr durch Stromschlag!• Elektrischer Anschluss muss ordnungsgemäß, entsprechend allen geltenden Normen und sonstigen nationalen und internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.• Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.• Sicherheitshinweise und Montageanleitung beachten und aufbewahren.• Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.• Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.• Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.• Leuchte ausschließlich für Innenraumeinsatz und Umgebungstemperatur bis 45°C geeignet, sofern mittels Etikettierung der Leuchte nicht anders beschrieben.	General Safety Information <ul style="list-style-type: none">• Installation, commissioning and maintenance only by qualified electrician.• Never perform any work on the luminaire with voltage applied. Danger to life due to electric shock!• Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.• Damaged luminaires must not be operated.• Observe and retain safety instructions and mounting instructions.• No liability is accepted for damages resulting from improper use.• Use genuine parts only for repair.• Ensure stability of the ceiling and fastening elements.• The luminaire is exclusively intended for interior rooms and ambient temperatures not exceeding 45°C, unless otherwise described by labeling the luminaire.
Betrieb der Leuchte <ul style="list-style-type: none">• Ungewöhnliche Dunkelstellen können auf Teilausfall von LED hinweisen. Regelmäßig prüfen und betroffene Leuchten austauschen. Die Lichtquelle (LED) dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender ausgetauscht oder ersetzt werden.• Eine Überschreitung der zulässigen Umgebungstemperatur reduziert die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht Frühausfall.• Die Betäufung der Leuchte ist zu vermeiden.• Jegliche mechanische Belastung der LED Platinen ist unzulässig.• LED können durch elektrostatische Entladung (ESD) geschädigt werden, bis hin zum Totalausfall. Direkte Berührung ist stets zu vermeiden.• In Abhängigkeit von deren Konzentration können Chemikalien die LED-Module angreifen und zu Lichtstromreduktion, Drift der Lichtfarbe bzw. Totalausfall führen. Direkter Kontakt mit Säuren, Laugen, Lösemitteln, flüchtigen organischen Verbindungen bzw. Ölen ist stets zu vermeiden. Um Schäden durch Ausgasungen zu vermeiden, ist eine ausreichende Be- und Entlüftung zu gewährleisten.• Zur Vermeidung von EMV-Problemen Durchgangsverdrahtung nicht unmittelbar entlang der Leuchtenverdrahtung führen.• Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.	Operation of the luminaire <ul style="list-style-type: none">• Abnormal dark spots may be an indication of partial failure of LEDs. Inspect regularly and replace the luminaires affected. The light source (LED) of this luminaire must not be exchanged or replaced by the user.• Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.• Avoid condensation of the luminaire.• Any mechanical load to the LED circuit boards is not permitted.• LEDs can be damaged by electrostatic discharge (ESD). This may result in total failure. Always avoid direct contact.• Depending on their concentration, chemicals can corrode the LED modules and lead to reduction of luminous flux, drift of luminous colour and/or total failure. Always avoid direct contact with acids, bases, solvents, volatile organic compounds and/or oils. Ensure sufficient ventilation to prevent damage by gas release.• Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.• Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.
Änderungen unserer Produkte: <ul style="list-style-type: none">• Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten können deren technische Eigenschaften negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen.• Für durch derartige Änderungen verursachte Schäden kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.	Changes to our products: <ul style="list-style-type: none">• Modification, reworking, re-marking of products can have a negative impact on their technical properties, destroy them and possibly cause consequential damage to other objects.• The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by such changes.



Technische Parameter


Art.-Nr.	NX-WDLE-330-17-24-3K-4K-HF
Eingangsspannung	AC 220 - 240 V AC
Leistung	17 W / 24 W
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtstrom	2040 lm / 2880 lm
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	L70 > 100.000 h
Schutzklasse	IP65 / IK10
Abmessung (LxBxH)	330x330x50

Abmessungen

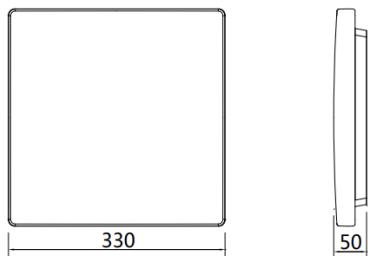

Installation


1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Befestigen Sie die Expansionsschraube an der Decke und montieren Sie die Halterung an der Decke.
3. Wählen Sie die gewünschte CCT (Farbtemperatur) über den DIP-Schalter aus, stellen Sie die Leistung und den integrierten Ein-/Ausschalter des Sensors ein.
4. Führen Sie die Stromkabel durch das wasserdichte Silikonpolster.
5. Verbinden Sie die Eingangsanschlüsse mit den Stromkabeln und stellen Sie sicher, dass die Kabel fest angeschlossen sind.
6. Befestigen Sie die Abdeckung mit Schrauben.
7. Schieben Sie die Halterung und verriegeln Sie sie.
8. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

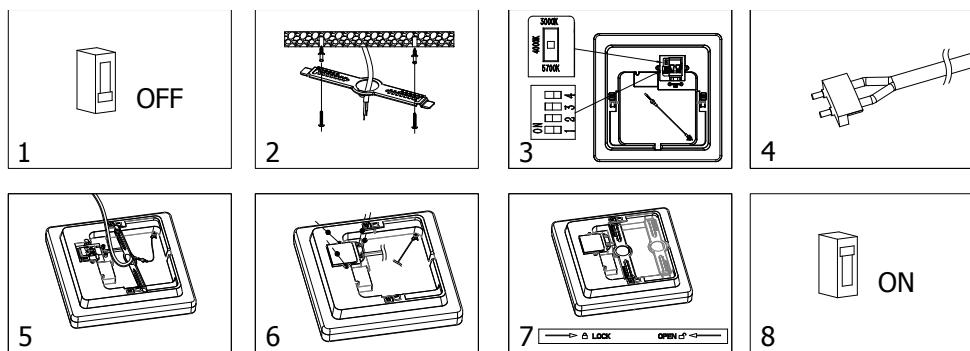

LED Ceiling Light Series

S1715 A3

Built-in Type ON/OFF Sensor switch Setting:

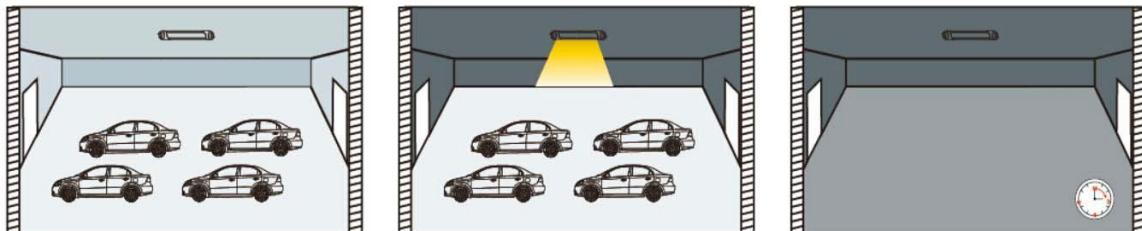

① With sufficient ambient light, the light will not be switched on.

② With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.

③ After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected.

Power regulation:

	1	
I	ON	100%
II	-	70%

Hold Time:

	2	3	
I	ON	ON	5S
II	ON	-	1min
III	-	ON	3min
IV	-	-	10min

Daylight Threshold:

	4	
I	ON	25Lux
II		Disable*



NX POWER LIGHTS

Information für Reinigung und Entsorgung von LED-Leuchten Information for cleaning and disposal of luminaire

Instruktion für Reinigung von Leuchten:

Instruction for luminaire cleaning:

1. Ausschalten, Stromzufuhr zur Leuchte unterbrechen / Switch off, switch off supply to luminaire
2. Leuchte außen reinigen / Clean outside luminaire
3. Optik entfernen / Remove optic
4. Leuchte innen reinigen / Clean inside luminaire
5. Optik wieder anbringen / Refit optic
6. Funktionstest durchführen / Make functional test

Instruktion bei Ende der Lebensdauer:

Instructions for end of life:

1. Ausschalten, Stromzufuhr zur Leuchte unterbrechen / Switch off, switch off supply to luminaire
2. Leuchte entfernen zur Entsorgung / Remove luminaire for disposal
3. Das Material an WEEE Entsorgungsstelle liefern / Dispatch materials to WEEE recycling plant