

# Stecker Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210788
EAN	4024941145718
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 bis 250V

### Artikelbeschreibung

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	176mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	83mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

### sonstige technische Eigenschaften


	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Logistikdaten

Einzelgewicht	0.222 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

**Logistikdaten**

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941145718
Länge	83 mm
Breite	79 mm
Höhe	176 mm
Gewicht	0.223 kg
Volumen	1'154.032 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840408
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2.372 kg
Volumen	8'750 ccm

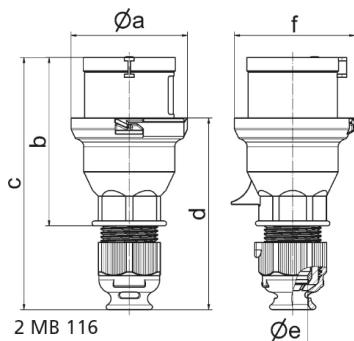

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5/7	32 3	32 4	32 5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6