



## Rettungszeichenleuchte

Art.-Nr.: AMD403WL-E

Die AMD ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.




### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	Edelstahl gebürstet
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	3,2V / 1,2 Ah LiFePO4
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	4,7 W
Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C / 40 °C



Länge	80 mm
Breite	236 mm
Höhe	184 mm
Gewicht	1.15 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.51 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682153005

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

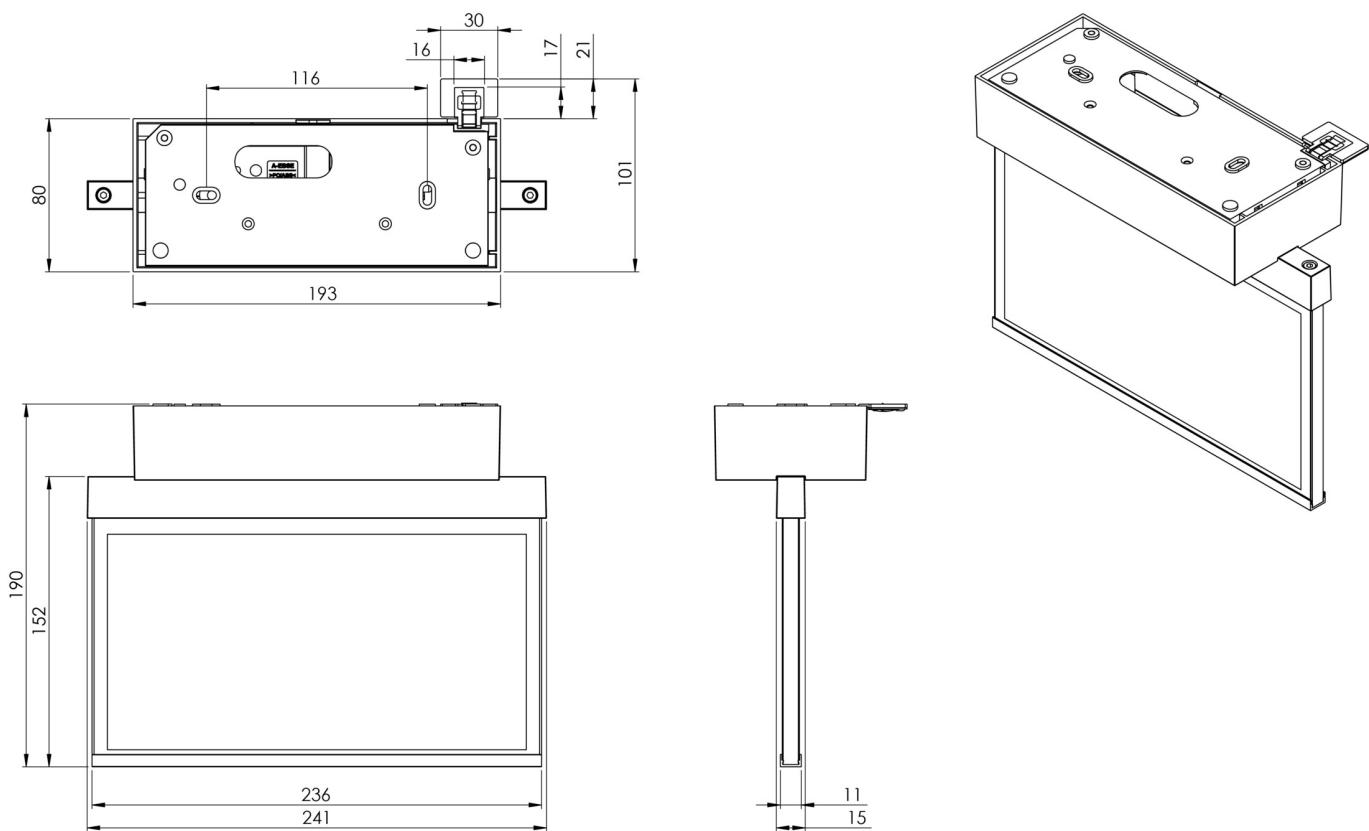



## ZUBEHÖR

AM-X-APA - Aufputzadapter für seitliche Kabelzuführung weiß  
LFP3212.K-SET-2AKKU - LFP3212.K-SET-2AKKU