

Funk-Entstörfilter, einphasig, ableitstromarm **HFE 200-230/16**

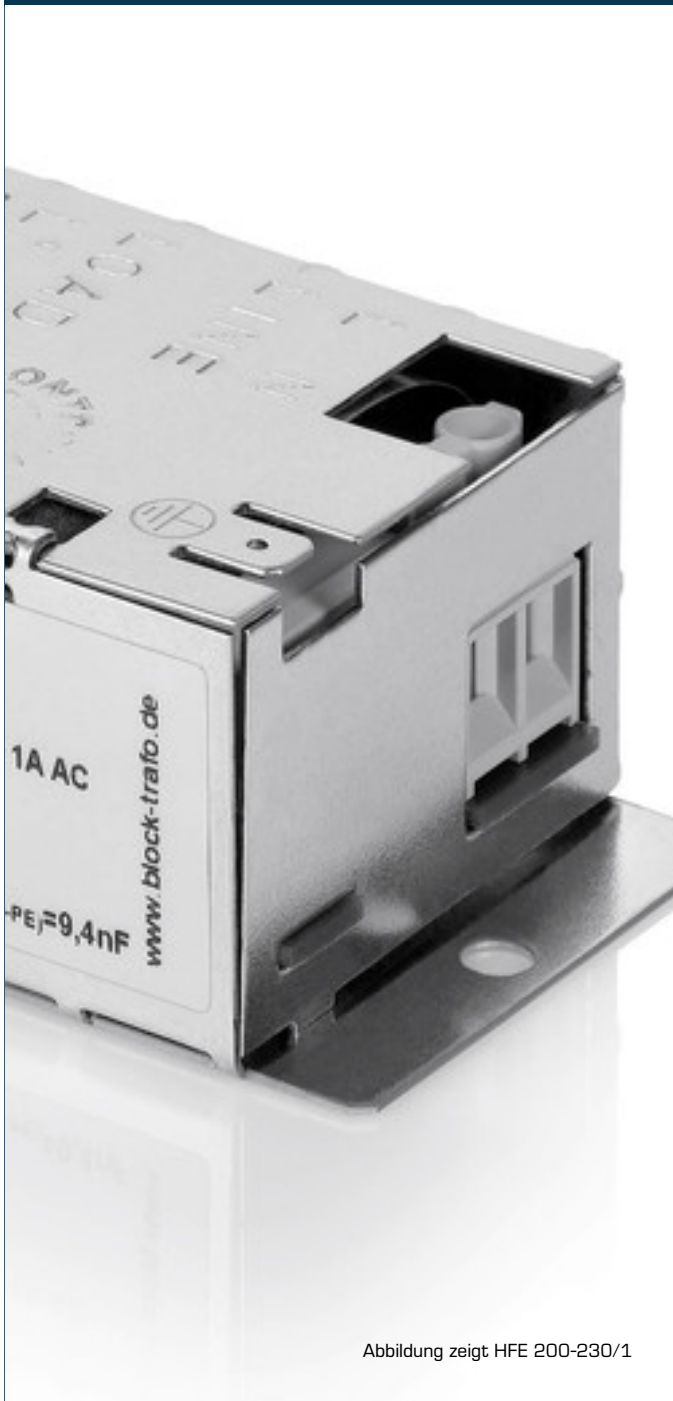


Abbildung zeigt HFE 200-230/1


Vorteile

Für erhöhte Anforderungen
Ableitstromarm
Zweistufiges Filterkonzept
Effiziente Filterwirkung gegen leitungsgeführte Störemissionen
Störfestigkeitserhöhung der angeschlossenen Verbraucher

Anwendungen

Funk-Entstörfilter für die netzseitige Entstörung von Stromversorgungen und Elektronikgeräten.

Prinzipschaltbild

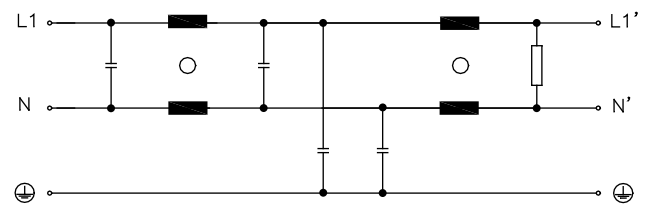

Normen

Funk-Entstörfilter nach DIN EN 60939-2

Zulassungen



Funk-Entstörfilter, einphasig, ableitstromarm HFE 200-230/16

Elektrische Daten	Typ	HFE 200-230/16
	Betriebsdaten	
	Bemessungsspannung	250 Vac
	Spannungsbereich	0 - 250 Vac
	Bemessungsstrom	16 A
	Ableitstrom (50 Hz)	0,4 mA
	Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
	Überlastfähigkeit	150 %, kurzzeitig
	Umwelt	
	Klimaklasse	25/085/21 (In Übereinstimmung mit EN 60068-1)
Sicherheit und Schutz	Umgebungstemperatur max.	40 °C
	Sicherheit und Schutz	
	Bauart	Metallgehäuse
	Schutzart	IP 20
	Schutzklasse (vorbereitet)	I
Bestelldaten	Prüfspannung	1700 Vdc Phase/N, 2700 Vdc Phase/PE
	Bestellnummer	HFE 200-230/16

Mechanische Daten	Typ	HFE 200-230/16
	Anschluss und Montage	
	Anschlüsse Phase	Schraubklemme, 4 mm ²
	Anschlüsse PE	Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm
	Befestigung	Befestigungslaschen
	Maße und Gewichte	
	Breite	86,0 mm
	Gewicht	0,58 kg

