



Art.-Nr: QCW421WL-BM-TT

**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Versorgung
Universal, Wireless Professional (WL), 1 h, , IP54, Zink-
Druckguss, weiß**



Runde Zink-Druckguß-Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QCW421WL-BM-TT



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	/
Leistung max.	19,3 W
Leistung DS	17,7 W
Leistung BS	1,4 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C - 40 °C





Umgebungstemperatur BS	-15 °C - 40 °C
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.57
Gewicht inkl. Verpackung	2.9
Lichtstrom Netz	1800 lm
Lichtstrom Not	470 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4262483023723





TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW

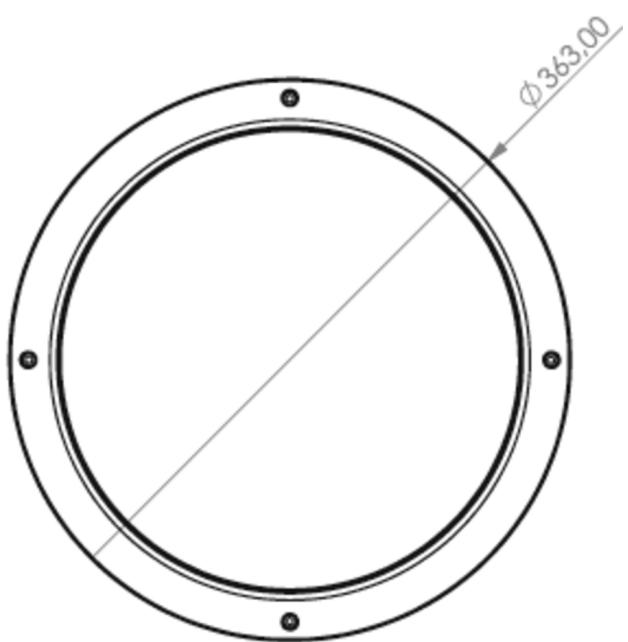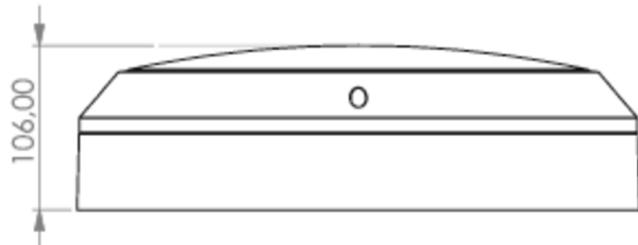

QCW

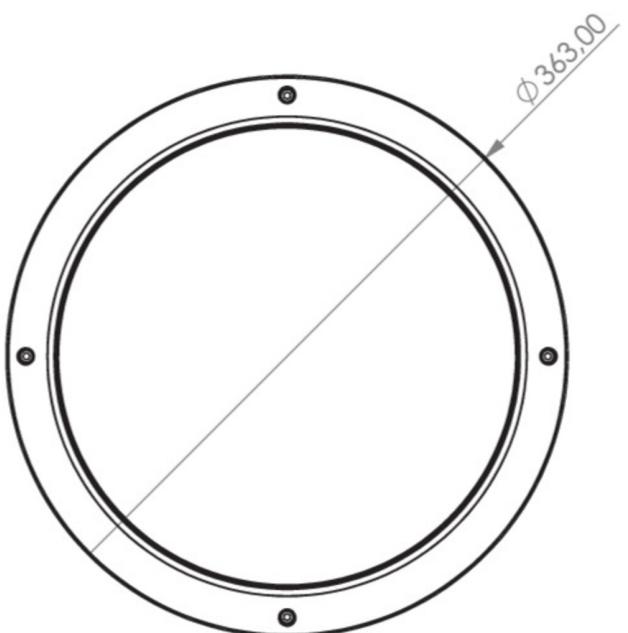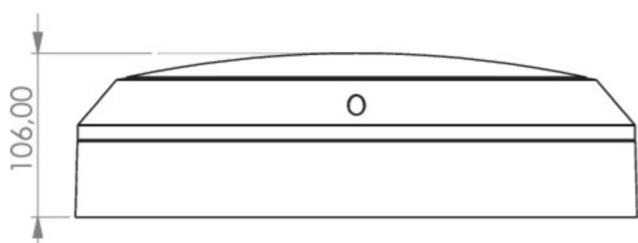

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.