

Normkabelverteilerschrank mit Sammelschiene 4-pol.

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau, ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm CU blank
185mm Schienenabstand
- 5xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Doppelschwenkhebel
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 2

passender Sockel: 2NSE / 2NSE-Aufbau

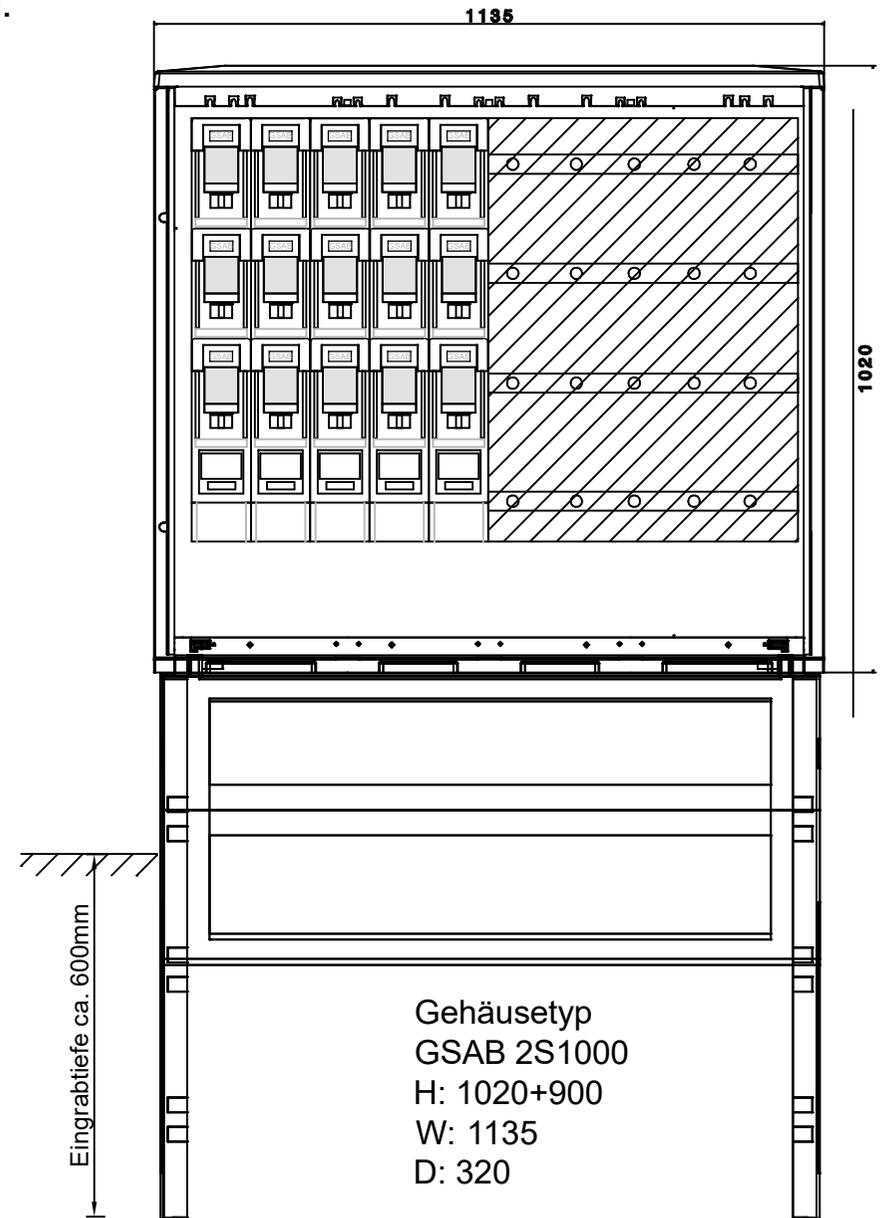

Gehäusotyp
GSAB 2S1000
H: 1020+900
W: 1135
D: 320

Sockel ist separat zu bestellen!

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|-----------------------|------------------|--------|---|----------------------------------|---|
| Datum : | 14.06.2023 | Projekt : | Kabelverteilerschrank | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 2S1000K5LSL2 | AB-Nummer : | | | Seite : | |
| | | | | | | | Lindenstraße 23 99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30 |