


|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | <b>045-9</b>  |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Stecker 125A 5p 9h IP67 POWER TWIST</b>  |
| Langbeschreibung    | CEE-Stecker 125A 5p 9h IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 125A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift<br>Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399041136   |
| Ursprungsland       | AT  |
| Zolltarifnummer     | 85366990  |
| Nettogewicht        | 1,169 kg  |
| Verpackungsmenge    | 2   |
| Mindestbestellmenge | 2   |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 9.0                       | EC000140                  |
| IEC-Stromstärke                | 125 A                     |
| Polzahl                        | 5                         |
| Spannung nach EN 60309-2       | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung               | 9 h                       |
| Kennfarbe                      | blau                      |
| RAL-Nummer                     | 7046                      |
| Schutzart (IP)                 | IP67                      |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme             |
| Kabeleinführung                | Verschraubung             |
| Steckrichtung                  | gerade                    |
| Werkstoff                      | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt                |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 270 mm                |
| b                       | 131 mm                |
| K (Kabel Ø)             | 22,5-50 mm            |
| SW                      | 81 mm                 |
| Leitung flexibel        | 16-50 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 450 Ncm               |
| Verbindungsschrauben    | 200 Ncm               |
| Zugentlastung           | 1500 Ncm              |
| Abmantelungslänge       | 100 mm                |
| Abisolierlänge          | 24-27 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |

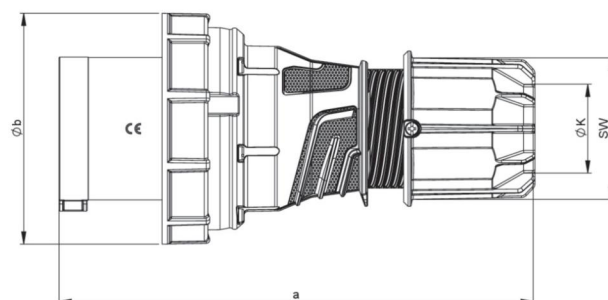

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=045-9>

