

## Artikeldatenblatt 1480

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1480
Artikel:	Bouncer M CBS
EAN:	4255637502038
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	22 m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC/DC   50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung DC:	3W
Nennleistung Leuchtmittel:	3W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Stahlblech



### Bouncer M CBS

Hier kommt keiner durch

Rettungszeichenleuchte im ballwurfsicheren Feinblechgehäuse in Signalweiß, RAL 9003. Ausgestattet mit einer 8mm starken und lichttechnisch optimierten Acrylglasscheibe zur normkonformen Ausleuchtung des Piktogramms und einer speziellen, ballwurfsicheren Scheibe zum Schutz der Leuchte vor Beschädigungen, insbesondere in Sporthallen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Piktogramm nach Kundenvorgabe.

### Abmessungen

Breite (mm): 266


Höhe (mm): 151

Tiefe (mm): 70

Nettogewicht (kg): 1,5



## Maßzeichnung | dimensional drawing

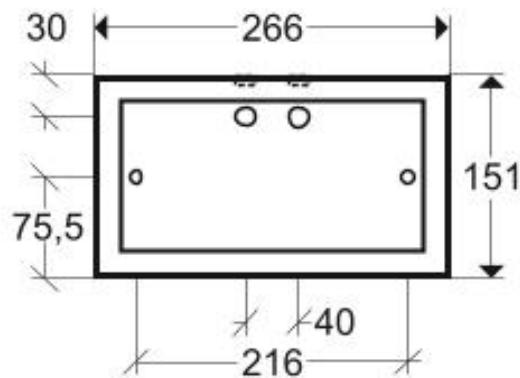

### Legende | legend:

- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5mm |  
fixing holes, diameter 5.5mm
- Kableinführung mit Nippeln verschlossen, Durchmesser 19mm |  
cable entry with plugs, diameter 19mm

