

GRK R 63/6 D Ex



Artikelnummer

0073.0461

Kurzinformation

Radialgebläse aus Kunststoff mit rundem Ausblas, 6-Polig, Baugröße 630, Drehstrom, explosionsgeschützt, Medium: Gas

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 2), Arbeitsplatzabsaugung, Laborabzug, Digestorium

Technische Daten

Fördervolumen	11.000 m³/h
Drehzahl	960 1/min
Laufradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	2.200 W
I _{Nenn}	5,4 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Rohranschluss
Einbaulage	horizontal
Material	Kunststoff, Polyethylen
Material Gehäuse	Kunststoff, Polypropylen
Material Laufrad	Kunststoff, Polypropylen
Farbe	schwarz
Gewicht	131 kg
Gewicht mit Verpackung	154 kg
Baugröße	630 mm
Breite	887 mm
Höhe	1.200 mm
Tiefe	1.110 mm
Breite mit Verpackung	970 mm
Höhe mit Verpackung	1.460 mm
Tiefe mit Verpackung	1.200 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie	Ex II 3 G

GRK R 63/6 D Ex


EX-Bezeichnung nach Norm	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta-Umgebungstemperatur	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Betriebsart	S1
PTC DIN 44082	M 100
Temperaturklasse	T4
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799734611

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, S5} (dB(A))	78,9	80,9	81,9	76,9	75,9	70,9	62,9	54,9	87


L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

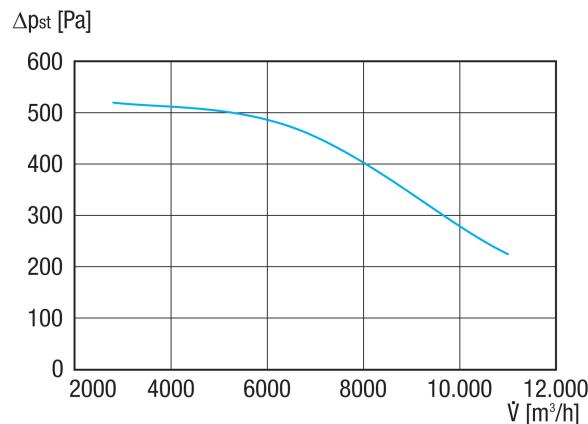


GRK R 63/6 D Ex

Maßzeichnung [mm]

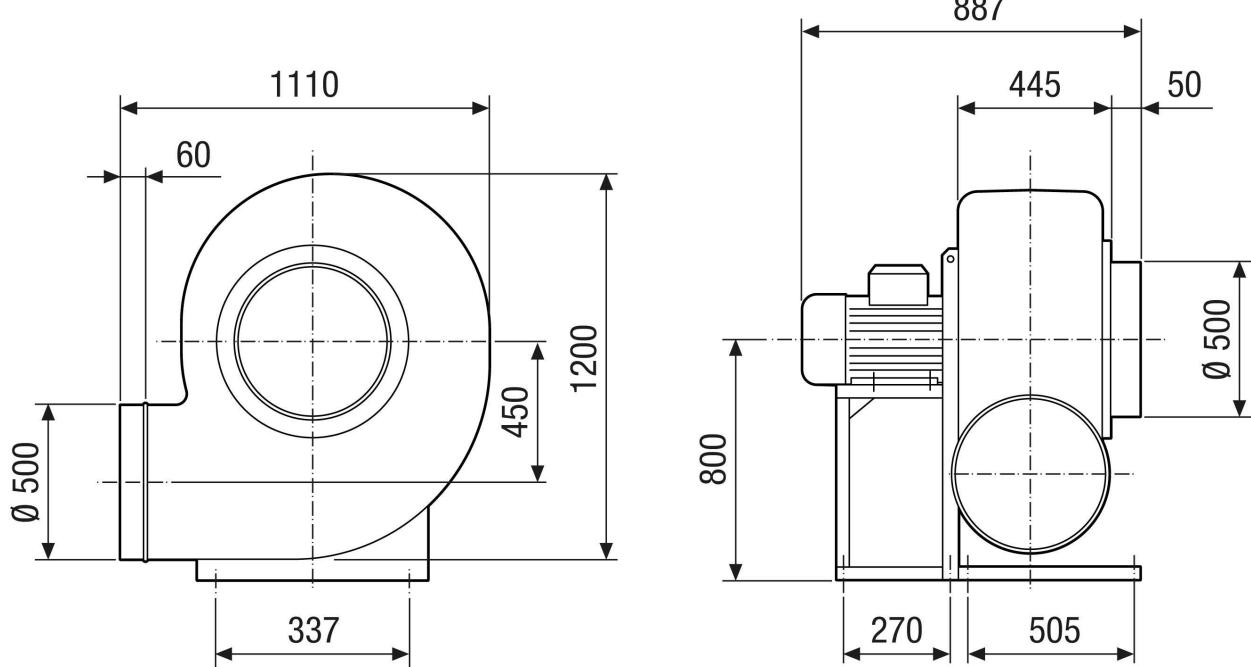

GRK R 63/6 D Ex

Maßzeichnung Gehäuseausrichtung [mm]

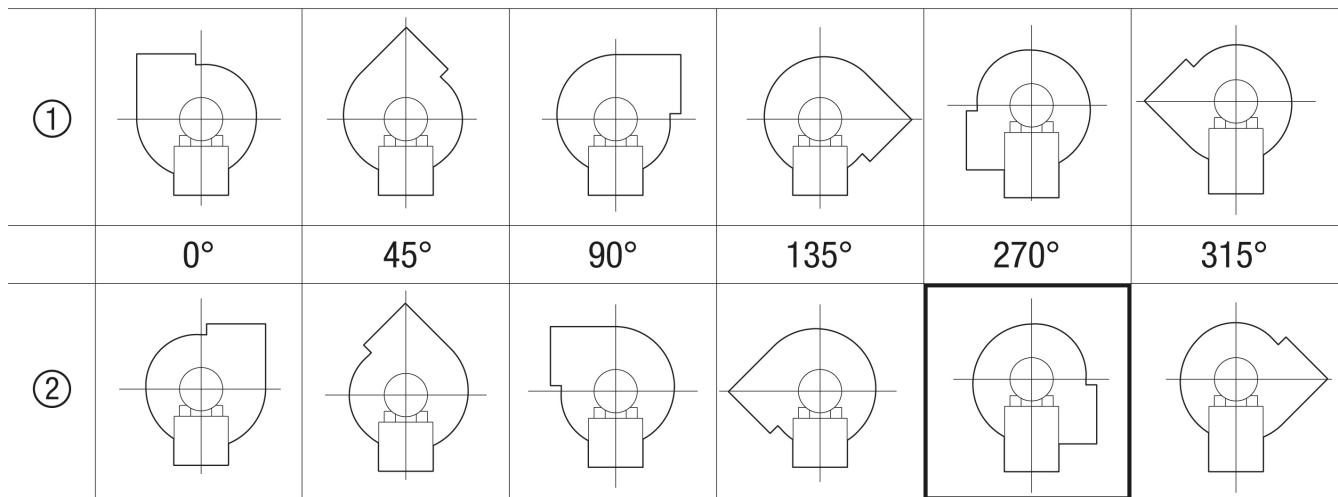

- ① Rechtsausführung
- ② Linksausführung