

## Artikeldatenblatt 1495

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1495
Artikel:	Cillux AT 3H-S
EAN:	4255637502182
Zolltarifnummer:	94054231
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   50/60Hz
Schutztart:	IP32
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



### Cillux AT 3H-S

Auffallend anders

Rechteckige Kunststoff-Sicherheitsleuchte mit optisch ansprechender, umlaufender Kante. Flaches, montage- und anschlussfreundliches Gehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Inklusive symmetrischer Linse zur Flächenausleuchtung. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842).

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

### Abmessungen

Breite (mm): 240



Höhe (mm): 131

Tiefe (mm): 36

Nettogewicht (kg): 0,493



## Maßzeichnung | dimensional drawing

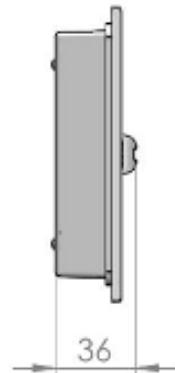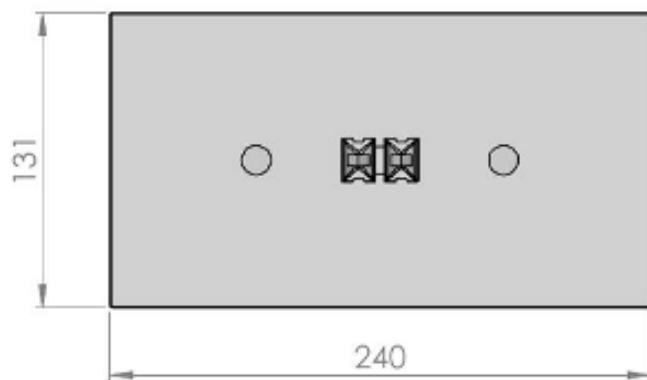

## Bohrplan | drilling plan

