




DeLUX SPLASH


1200



LICHTVERTEILUNGSKURVE

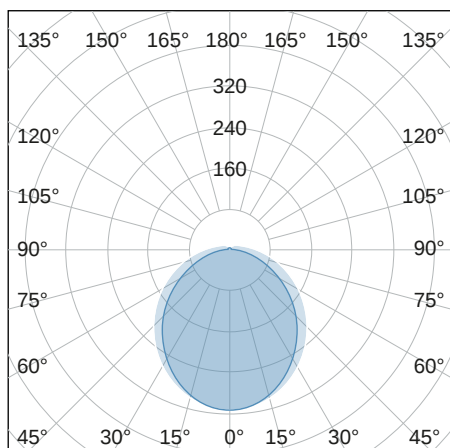

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	24,3
UGR Längs	28,8

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm ²
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	69
Modul per LSS* B16A	110
Modul per LSS* C10A	69
Modul per LSS* C16A	110
Schaltzyklen	> 200.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176-280 V DC

BESTELLÜBERSICHT

DeLUX SPLASH 1200	
Artikelnummer	151240400131
EAN-Code	4260374016977

ZUBEHÖR

Seilabhangung 1 x 2 m	724786020029
------------------------	--------------

LEISTUNG

Lichtausbeute	140 lm/W
Systemleistung	30 W
Leuchtenlichtstrom	4.200 lm
Dimmbar	nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L70, B10]
UV-bestandig	nein
Betriebstemperatur	–20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehause)	PC
Gehausefarbe	wei

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip

ABMESSUNG

L x B x H /  (H2)	1.252 x 63 x 75 (80) mm
Gewicht	1,1 kg