

Artikeldatenblatt 2303

STAND 04/2024

Art.-Nr.:	2303
Artikel:	Cillux DLI 3H-A PRO
EAN:	4255637508627
Zolltarifnummer:	94054231
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP32
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	15VA
Nennleistung Leuchtmittel:	3W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Cillux DLI 3H-A PRO

Auffallend anders

Rechteckige Kunststoff-Sicherheitsleuchte mit optisch ansprechender, umlaufender Kante. Flaches, montage- und anschlussfreundliches Gehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Inklusive asymmetrischer Linsen zur Fluchtwegsausleuchtung. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842).

In der PRO Ausführung mit zwei besonders leistungsstarken LEDs für die Montage an hohen Decken bzw. für einen höheren Lichtstrom.

Robuste, langlebige, zyklensichere und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Überwachungsbaustein ist die Leuchte zum Anschluss an die kabelgebundene (BUS) Überwachungszentrale (gem. EN 62034) geeignet.

Abmessungen

Breite (mm): 240



Höhe (mm): 131

Tiefe (mm): 36

Nettogewicht (kg): 0,54



Maßzeichnung | dimensional drawing

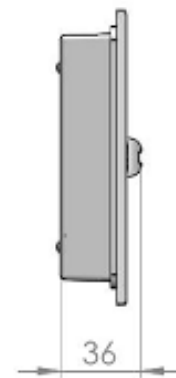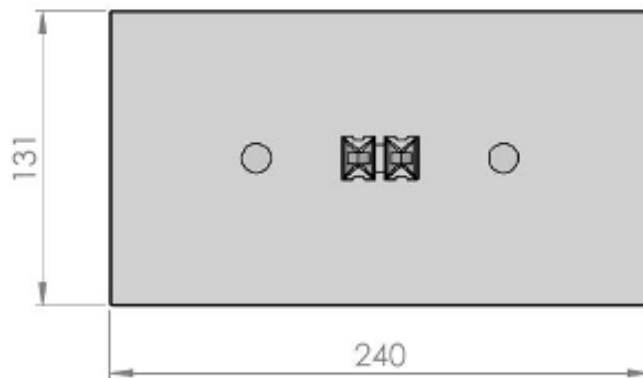

Bohrplan | drilling plan

