

Artikeldatenblatt 1482

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1482
Artikel:	Bouncer Recessed CBS
EAN:	4255637502052
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Accessoires
Montageart:	Wandeinbau
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	18 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC/DC 50/60Hz
Schutzart:	IP40
Max. Leistung DC:	3W
Nennleistung Leuchtmittel:	3W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Aluminiumblech



Bouncer Recessed CBS

Hier kommt keiner durch

Rettungszeichenleuchte zum Wandeinbau im ballwurfsicheren Feinblechgehäuse in Signalweiß, RAL 9003. Ausgestattet mit einer 8mm starken und lichttechnisch optimierten Acrylglasscheibe zur normkonformen Ausleuchtung des Piktogramms und einer speziellen, ballwurfsicheren Scheibe zum Schutz der Leuchte vor Beschädigungen, insbesondere in Sporthallen.

Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Somit lässt sich die Leuchte schnell und einfach in den 205 x 100 x 105mm (L x B x T) großen Wandausschnitt montieren. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Piktogramm nach Kundenvorgabe.

Abmessungen


Breite (mm): 220

Höhe (mm): 130


Tiefe (mm): 87



Maßzeichnung | dimensional drawing

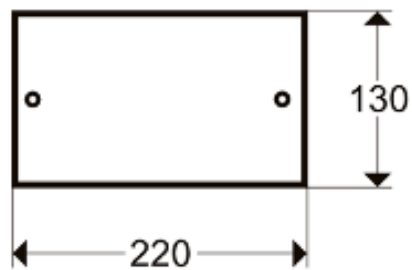

je 2 Kabeleinführungen oben und hinten
(mittig am Gehäuse angeordnet) |
2 cable entries each at the top and rear
(centered on the housing)

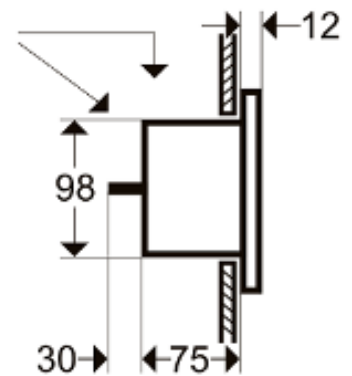

- Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm |
cable entry with plugs, diameter 19mm

