

Ringo Star-P3

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RP3ASE-830M-D1500-K



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Ringo Star-P3. LED. Leuchte für Pendelmontage.
Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 60mm
Lichtspurbreite. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik:
Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm
White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik
aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-
Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. DxHxB (rund). D=
1500mm. B=60mm. H=85mm. Seilabhängung mit Zuleitung
und Baldachin für Parallelmontage (Set).

Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent.
Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-
Power-Bestromung. 17634lm. 175W. 15,9kg. Binning
initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA
Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0
(EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000
Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015
und 50001:2018 zertifiziert.

Ringo Star-P3

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RP3ASE-830M-D1500-K

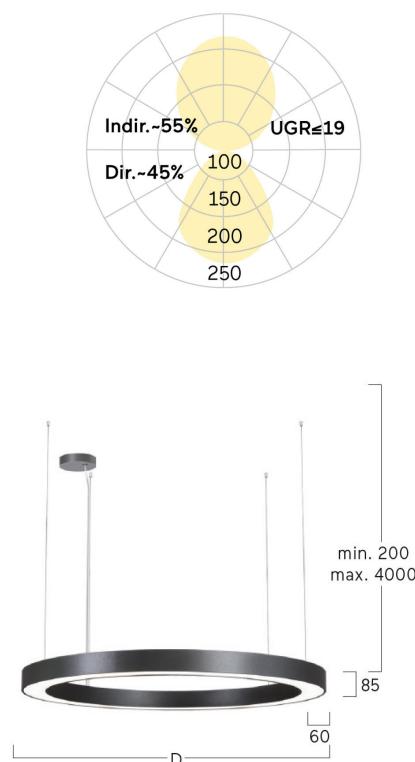

Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Ringo Star-P3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=1500mm
Breite B (mm)	B=60mm
Höhe H (mm)	H=85mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	17634lm
Anschlussleistung	175W
Abhängung	Parallel-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 4000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	15,9kg

